

GENESIS II

S-355 GBS・S-455 GBS

LPガス取扱説明書



今すぐご登録を



ご登録で調理を最大限に楽しみましょう：GENESIS II ガスグリルのご登録で会員限定情報にアクセスし、究極の「Backyard Hero」になりましょう。

ご登録は、数点の簡単な質問にお答えになるだけで完了します。所要時間は2分以内です。お客様だけのWEBER-IDを有効にして、WEBERからの情報とアドバイスを末永くご利用になり、バーベキューを楽しむヒントとしてお役立てください。



電話



携帯電話



Eメール



オンライン

今後のご使用に備えて本取扱説明書を保管し、最後までお読みください。ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

54920

121018
ja - Japanese

安全に関する重要な情報

本取扱説明書では、**危険、警告、注意事項**を設けて、重要な情報について記載しています。安全を確保し物的損害を避けるために、これらの説明をお読みになり、従ってください。各事項の内容は以下の通りです。

- △ **危険**: 危険な状況について示しています。これらを行わない場合は、**死亡、あるいは重傷が発生します。**
- △ **警告**: 危険な状態を示しています。これらを行わない場合は、**死亡、あるいは重傷が発生する可能性があります。**
- △ **注意**: 危険な状況について示しています。これらを行わない場合は、**軽症あるいは中程度の負傷が発生する可能性があります。**

△ 危険

ガスの臭いがする場合は

- ガスの元栓を閉め、グリルへのガス流を遮断します。
- 裸火があれば消します。
- 蓋を開けます。
- それでもまだガスの匂いがする場合は、グリルから離れ、直ちにガス事業者または消防署に連絡してください。

△ 警告

- 本製品またはその他の機器のすぐそばでは、絶対にガソリンやその他の引火性の液体またはガスを保管または使用しないでください。
- 使用できるように接続を行っていないLPガスボンベは、本製品またはその他の機器のすぐ近くに保管しないでください。

屋外専用。

本製品 (グリル) を使用する前に、説明書をお読みください。

設置者への注意: この取扱説明書は、消費者が保管する必要があります。

消費者への注意: 今後の参考のため本説明書を保管してください。

設置と組み立て

- △ **危険**: このグリルは、レクリエーション車やボートへの設置を目的としていません。
- △ **警告**: 組み立ての手順に従って部品がすべて所定の位置にあり、グリルが正しく組み立てられている場合以外は、グリルを使用しないでください。
- △ **警告**: 本型式のグリルは、内蔵式またはスライド式の構造物に組み込まないでください。
- △ **警告**: グリルの改造は行わないでください。LPガスは天然ガスではありません。LPガス装置を天然ガス用に改造したり、LPガス装置で天然ガスを使用することは危険であり、保証が無効となります。
- メーカーによって密閉されている部品を、ユーザーが変更することはできません。

ご使用時

- △ **危険**: グリルは屋外の換気の良い場所でのみ使用してください。ガレージ、建物、建物内の屋根付き通路、テント、その他の閉鎖された場所、可燃性構造物の上では絶対に使用しないでください。
- △ **危険**: 車内、あるいは車内の保管室あるいは荷物室で、グリルを使用しないでください。これには、自動車、トラック、ステーションワゴン、ミニバン、SUV、レクリエーション車、ボートなどが含まれますがこの限りではありません。
- △ **危険**: 使用中のグリルの両側および背面の61 cm以内に可燃物を置かないでください。
- △ **危険**: 調理を行う場所に石油やアルコールなどの引火性の気体や液体、および可燃物を置かないでください。
- △ **危険**: 使用中、このグリルは可燃物から遠ざけてください。
- △ **危険**: 使用中あるいは高温状態の時に、グリルカバーや可燃物をグリル下の収納部分や内部に置かないでください。
- △ **危険**: 万が一グリルに付いた油脂が炎上した場合は、すべてのバーナーの火を消して、炎が消えるまで蓋を閉じたままにしてください。
- △ **警告**: グリルでは、手を触れられる部分が非常に高温になっている場合があります。お子様の手の届かないようにしてください。
- △ **警告**: ユーザーがアルコール、処方薬、市販薬、あるいは違法薬物を使用した場合は、正しく安全にグリルを組み立てたり、移動、保管、または操作する能力が低下する場合があります。
- △ **警告**: 予熱中あるいは使用中は、絶対にグリルから離れないでください。グリルを使用する際は、十分に注意してください。使用中は、調理ボックス全体が高温になります。
- △ **警告**: グリルを使用する際は、耐熱性のバーベキュー用ミットやオープン用グローブ (EN407 接触熱規格レベル2以上に適合するもの) を使用してください。
- △ **警告**: 使用中のグリルは移動させないでください。
- △ **警告**: 電源コードと燃料供給ホースは、加熱面から離してください。
- △ **注意**: この製品は安全試験が行われ、特定の国における使用についてのみ認可されています。箱の外側に記載されている指定国をご覧ください。
- ガスグリルには、木炭、練炭、溶岩石を使用しないでください。

保管と非使用時の取扱い

- △ **警告**: 使用後は、ガスボンベの元栓を閉めてください。
- △ **警告**: LPG ボンベは必ず屋外のお子様の手が届かない場所に保管してください。建物、ガレージ、その他の閉鎖されたスペースには保管しないでください。
- △ **警告**: 一定期間保管または使用していなかったグリルは、使用する前にガス漏れとバーナー詰まりがないか点検してください。
- LPG ボンベをグリルから取り外している場合に限り、グリルを屋内で保管することができます。

CE: 2531CS-0186
ID: 2531

こんにちは！

この度は、弊社のバーベキューグリルをご購入いただき、誠にありがとうございます。早く簡単にバーベキューが始められるよう、ぜひ本書をじっくりお読みください。弊社では末永くお客様にサービスをご提供したいと考えております。ぜひ本製品のご登録をお願いいたします。弊社ではお客様情報を販売したり、不要なEメールを送信したりすることは決してございません。また、どんな時にもお客様のお役に立つことをお約束します。WEBER-IDにご登録になると、弊社からお客様に合った会員限定のバーベキュー関連情報をお届けします。

インターネットやお電話、スマートフォンなど、ご都合の良い方法でご登録ください。

WEBER製品をお選びくださり、改めて御礼申し上げます。



電話



携帯電話



Eメール



オンライン

目次

- 2 WEBER の世界へようこそ
 - 安全に関する重要な情報
- 4 WEBER のお約束保証
- 5 製品の特長
 - GENESIS II の機能
 - GS4 調理システム
- 6 ヒント
 - 火の使い方ーダイレクト調理とインダイレクト調理
 - グリルですべき事&してはいけない事
- 8 はじめに
 - LP ガスとガスの接続に関する重要な情報
 - GENESIS II バーナーバルブ開口部のサイズとガス消費データ
 - 日本のお客様向けの特定条件
 - LP ガスボンベの設置とガス漏れのチェック
- 11 ご使用時
 - グリルの初回使用時
 - 毎回のグリル使用時
 - メインガスバーナーの点火
 - サイドバーナーの点火
 - 夜間の調理
- 14 製品のお手入れ
 - お手入れとメンテナンス
- 16 トラブルシューティング
- 21 バーベキューガイド
- 22 交換部品

WEBERのお約束 (APAC 10年間自発的保証)

弊社では、誇りを持って耐久性のあるバーベキューを作り、優れた顧客サービスを使用期間全体にわたり提供しています。

この度はWEBER製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。Weber-Stephen Products LLC(所在地: 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067)およびその海外事業拠点(本書末尾に記載)(以降、「弊社」または「WEBER」)は、誇りをもって、安全で耐久性があり信頼性の高い製品を提供しています。

この保証は、弊社によって自発的に追加費用なしで提供されるもので、こちらには弊社製品が万一故障したり、欠陥が見つかった場合の修理に必要な情報が記載されています。

適用される中国の法律により、製品に欠陥があった場合、消費者にはいくつかの権利が認められています。これらの権利の中には、状況に応じた適切な方法として欠陥製品の修理、交換または返金が含まれています。この自発的保証規定は、法律で認められたこれらおよび他の権利には影響を及ぼしません。ここに記載する自発的保証は、法定規定とは独立して、製品の所有者に追加の権利を与えるものです。

WEBERの自発的保証

弊社は、弊社製品の購入者(贈答品やキャンペーン製品の場合は、贈答品やキャンペーン製品を受け取った人、「所有者」)に対して、弊社製品が付属の取扱説明書に従って組み立てられ、使用された場合に、製品に材料および製造上の欠陥がないことを購入日から10年間保証します。(注記: WEBER製品の取扱説明書を紛失した場合は、オンライン(www.weber.com)で入手することができます。) 弊社は、以下の制限事項、免責条項、および除外事項に従って、材料または製造上の欠陥がある部品の修理または交換に同意します。適用法によって認められる範囲において、この保証は、WEBERの正規代理店および販売店から直接WEBER製品を購入された方のみ適用され、上記の贈答品およびキャンペーン製品の場合を除き、それ以降の製品所有者に譲渡することはできません。

弊社は責任をもって製品をサポートし、通常の磨耗や傷を除き、グリルまたはその関連部品の重大な欠陥に対する自発的保証を提供します。

- 「通常の磨耗や傷」には、表面の錆やへこみ、傷など、時間の経過と共に、グリルを所有していることで生じる可能性のある外観上およびその他の重大ではない劣化が含まれます。

ただし弊社は、損害または機能不全が重大な欠陥に起因する場合、グリルまたはその関連部品に対してこの自発的保証を適用します。

- 「重大な欠陥」には、特定部品の錆や焼損、またはグリルを安全かつ正しく使用する妨げとなるその他の破損や故障が含まれます。

本自発的保証の下での製品所有者の責任／保証の除外

保証を円滑に提供するため、お買い上げいただいたWEBER製品をwww.weber.comで登録してください(ただし必須ではありません)。また、保証内容の確認に購入証明が必要なため、領収書または請求書の原本を保管しておいてください。弊社はまた、保証請求を処理する前に、申し立てられた欠陥の写真とお使いのバーベキューのシリアル番号のご提供もお願いしています。お買い上げいただいた弊社製品を登録されると保証内容が確認され、弊社からのご連絡が必要となった場合に直接ご連絡できるようになります。

上記の自発的保証は、付属の取扱説明書に記載のすべての組立方法、使用方法、予防保守方法などに従って、製品所有者が妥当な注意を払ってWEBER製品を取り扱っている場合に限り適用されます。ただし、重大な欠陥や故障が上記の義務に従わなかったこととは無関係であることを製品所有者が証明できる場合はこの限りではありません。沿岸部付近にお住いの場合、または本製品をプールの近くで使用する場合は、付属の取扱説明書の記載通りに、メンテナンスの一環として本体の外側をこまめに水洗いする必要があります。

この自発的保証は、弊社に責任がない以下の原因によって破損、劣化、変色、錆が発生した場合には無効となります。

- ・乱用、誤用、改造、変更、不正使用、破壊行為、過失、不適切な組み立て、または設置、通常の定期メンテナンスを怠ったこと。
- ・昆虫(クモ等)やげっ歯類(リス等)によるガス管などへの破損。
- ・潮風や、プール、温水浴槽・温泉などの塩素にさらされたこと。
- ・ひょう、台風、地震、津波や高潮、竜巻や暴風雨などの過酷な気象条件。
- ・酸性雨およびその他の環境要因。

WEBER製品にWEBER純正部品以外を取り付けたり使用したりした場合はこの自発的保証が無効となり、これらの行為の結果として生じた損害はこの自発的保証の対象とはなりません。弊社によって許可されていない電気グリルの改造や、弊社の認定サービス技術者以外による電気グリルの改造が行われた場合、この自発的保証は無効となります。

保証処理

この自発的保証の対象となる部品があると思われる場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。必要に応じて、当社ウェブサイト(www.weber.com)の連絡先情報を利用して、WEBERカスタマーサービスにご連絡いただくこともできます。弊社では、調査の上、その裁量において、保証の対象となっている欠陥部品の修理または交換を行います。修理や交換が不可能な場合、弊社では、その裁量において、当該グリルを同等品以上の新品グリルと交換することを選択することができます。弊社では、検査のために部品を送料元払いで返送するようお願いすることがあります。欠陥がこの保証の対象となっている場合、送料は製品所有者に払い戻されます。

ご購入の販売店に連絡される場合は、以下の情報をご用意ください。

- ・購入を証明するもの
- ・申し立てた欠陥の写真
- ・製品のシリアル番号

保証期間は領収書または請求書に記載されている購入日から開始となります。保証の請求を行う場合は、領収書または請求書の原本の提示が必要です。

免責事項

この自発的保証書に記載されている保証内容および免責事項を別として、弊社に適用される法的責任を超える、その他いかなる保証または自発的な責任負担宣言も明示的に否認します。現行の自発的保証書は、弊社が法律で定められた責任を有する状況または請求を制限または除外するものではありません。

この自発的保証期間の10年が経過した後は、いかなる保証も適用されません。販売代理店または小売店などを含む他者が製品について提供するその他のいかなる保証(「延長保証」など)も、弊社を拘束することではできません。適用される法律で別途義務付けられている場合を除き、本保証における唯一の救済は、部品または製品の修理または交換となります。

いかなる場合においても、この自発的な保証の下では、販売されたWEBER製品の購入価格を上回るいかなる救済も行われません。

この自発的な保証の下で交換される部品および付属品については、上記の当初の自発的保証期間10年の残りの期間に限り保証が提供されます。

意図的かつ重大な過失、および人命、健康、または身体への損害を与えた場合、その損害が弊社またはその法定代理人または代理店の過失によるものであった場合、この制限は適用されません。

この自発的保証は私的な使用にのみ適用されるものであって、レストラン、ホテルまたはリゾート施設における使用やレンタル用品としての使用など、商用、共用または多世帯でのWEBERグリルの使用には適用されません。


弊社では、製品の設計を適宜変更することがあります。本自発的保証のいかなる規定も、当該設計の変更を製造済みの製品に実装することを弊社に義務付けるものと解釈することはできません。また、当該変更は、以前の設計に欠陥があったことを認めるものと解釈することはできません。



製品を保護
しましょう

頑丈で高品質のグリルカバーでグリルを守りましょう。

GENESIS IIの機能

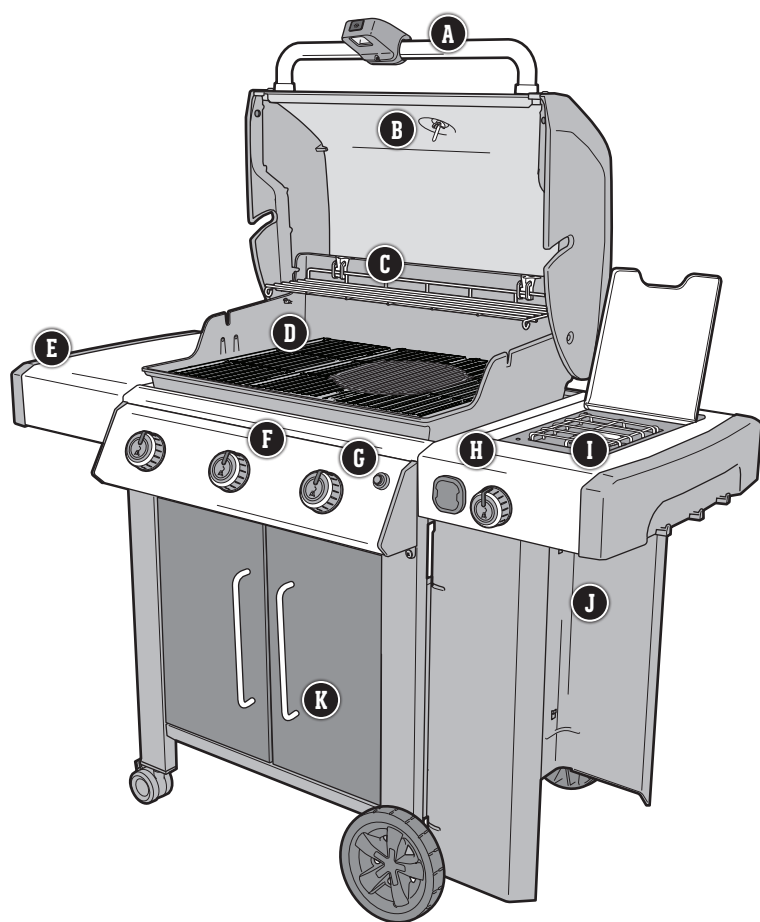

A グリルライト

強力な LED ライトが調理エリア全体を照らすため、食材の色がよくわかります。蓋を閉じると自動的に消灯し、電池を節約します。

B 内蔵式温度計

グリル内の温度が測定できるので、必要に応じて火を調整することができます。

C TUCK-AWAY保温ラック

メインディッシュを焼き網で調理しながら、料理を保温したり、パンをトーストしたりできます。使用していない時は折り畳んで簡単に収納できます。保温ラックは、ELEVATIONS アクセサリーを取り付けるベース部分としても使用できます。

D GOURMET BBQ SYSTEM調理用焼き網

円形のインサート部分を取り外すと、グリルでグリドル、丸鶏ロースター、ピザストーンの他、多くの GOURMET BBQ SYSTEM インサート用品を使用できます。

E ツールフッカー体型のサイドテーブル

サイドテーブルを使って皿、調味料、グリル用品を手元に置けます。グリル調理に不可欠の道具は、すぐに使えるように、また作業スペースを整頓できるように、フックにかけられます。

F HIGH+ (高プラス) 設定

すべてのガスバーナーは、調理用焼き網全面をさらに加熱できるように、最高の設定にすることができます。HIGH+ 設定では、予熱が早く行え調理温度も高くなります。

G ライト付き調節つまみ

ボタンを押すと調節つまみが点灯し、夜間の調理でも最適な温度調節が行えます。

H iGRILL 3対応

アプリ接続の iGRILL 3 温度計は、最初から最後まで食材を監視し、モバイル機器にリアルタイムで温度を表示します。(付属品は別売です。)

I サイドバーナー

蓋をしてメインコースを作りながら、サイドバーナーで BBQ ソースを作ったり野菜を炒めたりできます。

J 側面に取り付けるガスボンベ

グリルの外にガスボンベを取り付けられるので、取り扱いや取り外しが簡単です。

K キャビネット

ドア付きのキャビネットは、バーベキューに欠かせない道具や付属品の収納スペースとしてお使いいただけます。

GS4 高性能調理システム



GS4 高性能調理システムは、ガスによるグリル調理の世界に新たな基準をもたらし、WEBER を並ぶものがない最高のメーカーにしました。この強力な調理システムは、65 年以上のグリル調理経験、料理の専門知識、さらに最も重要な点として、グリル調理をお楽しみになる皆様のご要望やニーズを考えて開発されました。GS4 の各部品は、使い勝手を考えて独自に設計されており、アウトドア料理において他社製品では体験のできない、高い満足感をお届けします。

1 インフィニティ点火システム




インフィニティ点火システムでは確実な点火が可能です。いつでも一発で点火するので安心です。

2 ガスバーナー

独自の先細りの形状により、ガスが均一に前部から後部へと供給されます。これにより最高の熱拡散が実現するため、焼き網のどの部分に載せても、むらなく均一に調理することができます。


3 FLAVORIZER BARS

ステンレス製の FLAVORIZER BARS は、煙ってジューっとしたたる肉汁を最適な角度で捕え、お馴染みの食欲をそそるスモーキーな風味を添えられます。

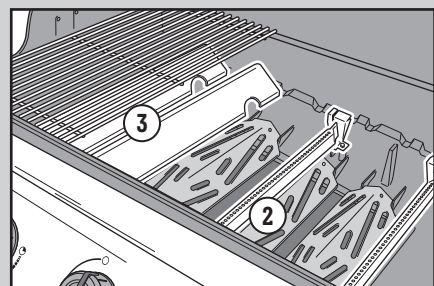


4 グリース除去システム

FLAVORIZER BARS で蒸発しない肉汁は、バーナーから調理ボックス下のキャッチパンに置いた使い捨てドリップパンへと排出されるため、必要に応じてキャッチパンを取り外し、ドリップパンを交換するだけでお手入れが済みます。

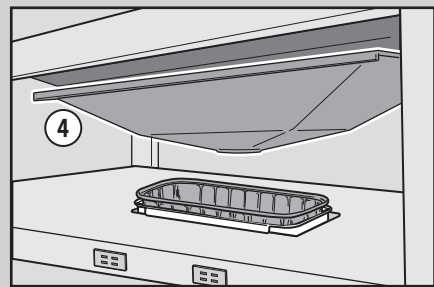


火の使い方ーダイレクト (直火) 調理とインダイレクト (間接) 調理

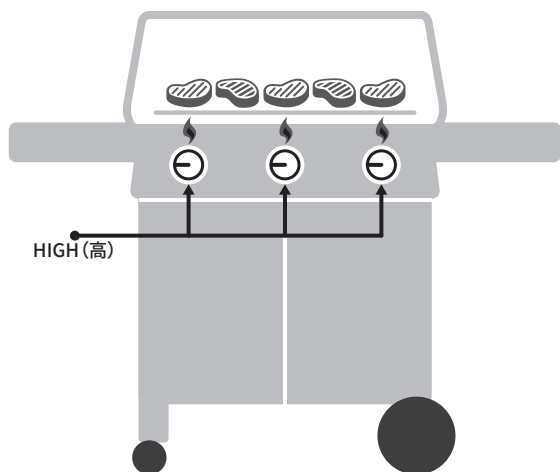

ダイレクト (直火) 調理 設定

調理時間が20分以下である、小さく柔らかい食材には、ダイレクト調理を行ってください。これには例えば、ハンバーガー、ステーキ、チョップ、ケバブスティック、骨なしチキン、魚の切り身、貝、スライス野菜などがあります。


ダイレクト調理では、火が食材の真下に来るようにします。この調理法では、表面が焼け、中まで火を通して、風味や食感を増し、美味しそうな焦げ目が付きます。

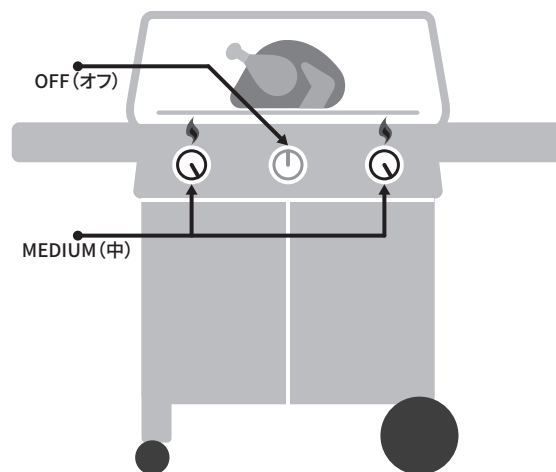

インダイレクト (間接) 調理 設定

調理時間が20分以上の塊肉や、火に直接当たると乾燥したり焦げたりするデリケートな食材には、インダイレクト調理を行います。これにはロースト用塊肉、骨つき鶏肉、丸ごとの魚、デリケートな魚の切り身、丸鶏、ターキー、リブ肉などがあります。また、厚みのある食材や骨付きの切り身を最初にダイレクト調理で焼き目や焦げ目を付けてから、次にインダイレクト調理を行うこともできます。

インダイレクト調理では、火がグリルの両側、あるいはどちらか片側にあり、食材は焼き網の火に直接当たらない部分にのせます。

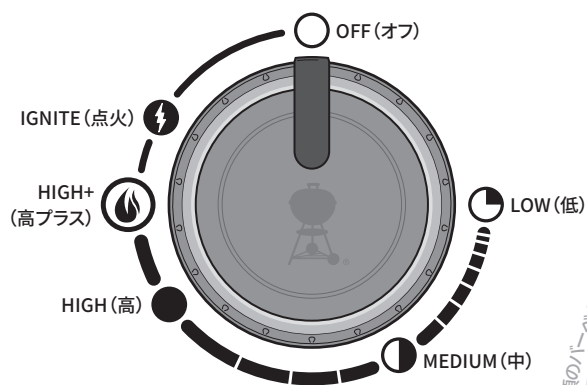

タイマー

折角のご馳走が焦げてがっかりしないように、タイマーをセットしましょう。高級なタイマーでなくても、正確で使いやすいものであれば結構です。

バーベキュー 用ミット

少しでもやけどが心配な時は着用してください。優れた製品は断熱性があり、手と前腕の両方を保護します。

グリルですべき事&してはいけない事

毎回予熱を行う

調理用焼き網が十分加熱されていないと食材がこびり付き、適切に表面を焼いたり、美味しそうな焼き目をつけたりすることができません。レシピに中火や弱火と書いてあっても、最初は必ず最高の設定温度にして予熱を行ってください。蓋を開け、強火にして蓋を閉じ、約10分間または蓋の温度計が260℃になるまで焼き網を加熱します。

汚れた焼き網で調理しない

お手入れしていない焼き網に食材をのせることは決してお勧めできません。焼き網にこびり付いた食材は接着剤のような働きをし、新たにのせた食材を焼き網に付けてしまいます。新しく作るランチが昨晚の夕食の味にならないよう、必ず汚れを取った焼き網で調理してください。焼き網を予熱したら、ステンレス製のワイヤーブラシで、汚れのない滑らかな表面にしてください。

調理中は、グリルから離れない

グリルを点火する前に、必要なものがすべてが手の届く範囲にあるか確認しましょう。基本的なグリル用品、既に油を塗り調味された食材、たれやソース、出来上がった食材をのせる清潔な皿を用意しましょう。急いでキッチンに戻らなければならないと、皆でバーベキューを囲む楽しさが損なわれるだけでなく、食材が焦げ付く元にもなります。フランス人シェフの言葉では、これを「mise en place (下準備)」と言い、英語では「being present (その場にいる)」と言います。

食材はスペースに余裕を

焼き網にのせる食材が多すぎると、自由に動かせなくなります。焼き網は少なくとも4分の1は空け、食材間もたっぷりと間隔を取りましょう。そうすれば、トングで食材を簡単に動かすことができます。調理の際は、時として瞬時の決断力や、食材をこちらからあちらへと移動させる腕が必要になります。そのため、自分にとって十分なスペースを確保しましょう。

中を覗かない

グリルの蓋は、雨が中に入らないようにするだけではありません。その最も重要な役目は、空気がグリルに入り過ぎず、熱と煙が外に出過ぎないようにすることです。蓋をすると焼き網が高温となり、調理時間が短縮され、スモーキーな風味が増し、燃え上がりも抑えられます。だから、蓋をしましょう！

食材は1回だけ裏返す

しっかり焼き目が付き、あちこちに美味しそうな焦げ目まで付いたジューシーなステーキに勝るものがあるでしょうか？そうした焼き上がりにする秘訣は、食材の位置を変えないことです。私達は好みの色と風味になる前に、食材を裏返してしまいがちですが、ほぼどんな場合でも、食材を裏返すのは1回だけにしてください。それ以上いじると蓋も開け過ぎることになり、さらに別の問題が発生します。そこで、ゆったり構えてグリルに任せましょう。

火の止め時を知る

バーベキューで最も大切なのは、火の止め時を知ることです。食材の火の通り具合を試す最も信頼のおける方法は、すぐに温度の測れる温度計を購入して使用することです。この小さな道具があれば、食材が最良の状態になる決定的な瞬間を見逃しません。

思い切って試す




1950年代、「バーベキュー」とは「直火で焦げ目をつけた肉」という意味しかありませんでした。しかし今日、裏庭で腕を振るうシェフは、キッチンなしでもフルコースの食事を用意できます。グリルで炭火焼の前菜やサイドディッシュ、さらにはデザートまで作りましょう。しかも、グリルをご登録になると、これから先永く役立つ会員限定の情報が受け取れます。一緒にバーベキューの世界を冒険しましょう。

グリルのスペースをより広く

TUCK-AWAY保温ラックの使用方法

食材を温めるときは保温ラックを使用します。使用していない時は折り畳みます。折り畳んだ保温ラックは、ELEVATIONS アクセサリーを取り付けるベース部分としても使用できます。

保温ラックを折り畳むには、ラックを少し持ち上げて下方向に回転させます。ラックを取り扱う際は、耐熱性のミットやグローブ (EN407 接触熱規格レベル2以上に適合するもの) を使用してください。

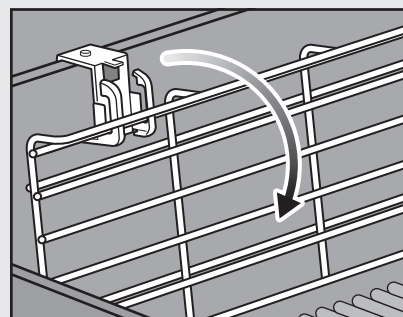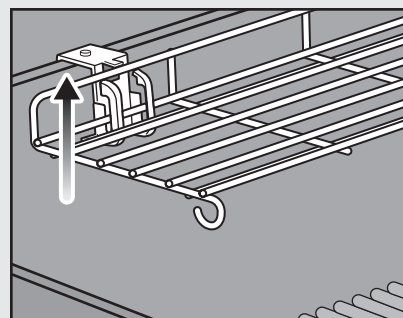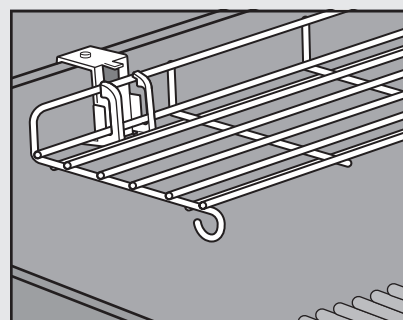

LP ガスとガスの接続に関する重要情報

LP ガスとは？

液化石油ガス(LPG あるいはLP ガスとも呼ばれる)は、グリルの燃料として使用される可燃性の石油系製品です。LP ガスは、容器に詰められていない場合は、中温および中圧で気体の状態ですが、LP ガスボンベなどの容器内では、中圧で液体となります。ボンベ内の圧力から解放されると、液体はすぐに蒸発してガスとなります。

LP ガスボンベの安全な取り扱いのヒント

- ヘこんだり、錆ついたLP ガスボンベは危険ですので、LP ガス事業者による点検が必要です。バルブが破損したガスボンベは使用しないでください。
- LP ガスボンベが空に見えても、ガスはまだ残っています。その場合、それに応じてボンベを輸送して保管しなければなりません。
- ボンベは必ず直立させた安定した状態で据付け、輸送、保管を行ってください。LP ガスボンベを落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。
- 温度が 51.7°C に達する可能性がある(ボンベが熱くなり、手で持てない)場所で、LP ガスボンベを保管したり輸送しないでください。

LP ガスボンベの要件

- 容量が 3kg 以上 13kg 以下のボンベを使用してください。

レギュレーターとは？

ガスグリルには、ボンベから送られるガスの圧力を調節し均一に保つ、圧力レギュレーターが搭載されています。

レギュレーターとホースの要件

- イギリスでは、BS 3016 に準拠し、37 ミリバールの公称出力を持つレギュレーターをこのグリルに装着しなければなりません。
- ホースの長さは必ず 1.5m 以下にしてください。
- ホースを折り曲げないようにしてください。
- 交換用レギュレーターとホースキットは、必ず Weber - Stephen Products LLC 指定の製品をお使いください。

日本のお客様向けの特定条件

LP ガスボンベの要件

- 日本国内のお客様へーガス器具の接続やガス漏れのチェックは、認可された専門業者により行われますので、ご注意ください。
- 日本国内のお客様は、容量が 2kg 以上 8kg 以下のボンベを使用してください。

ホースの要件

- 日本国内では、長さが 90cm 以上のホースを使用してください。

GENESIS II 355、455 バーナーバルブ開口部のサイズとガス消費データ

		バーナーバルブ開口部サイズ	
国	ガスの種類	3 バーナー式	4 バーナー式
アイスランド、イスラエル、インド、エストニア、オランダ、キプロス、シンガポール、スウェーデン、スロバキア共和国、スロベニア、チェコ共和国、デンマーク、トルコ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、韓国、南アフリカ、日本、香港、中国	I _{3B/P} (30 mbar または 2.8 kPa)	メインガスバーナー 1.06mm サイドバーナー 1.02 mm	メインガスバーナー 1.03 mm サイドバーナー 1.02 mm
	I _{3*} (28~30/37 mbar)	メインガスバーナー 1.02 mm サイドバーナー 0.96 mm	メインガスバーナー 0.96 mm サイドバーナー 0.96 mm
ポーランド	I _{3P} (37 mbar)	メインガスバーナー 1.02 mm サイドバーナー 0.96 mm	メインガスバーナー 0.96 mm サイドバーナー 0.96 mm
オーストリア、ドイツ	I _{3B/P} (50 mbar)	メインバーナー 0.94 mm サイドバーナー 0.85 mm	メインバーナー 0.86 mm サイドバーナー 0.85 mm

ガス消費データ	
3 バーナー式	4 バーナー式
16.3 kW プロパン 18.7 kW ブタン	18.7 kW プロパン 21.5 kW ブタン
1165 g/h プロパン 1361 g/h ブタン	1337 g/h プロパン 1565 g/h ブタン

△重要：ガスグリルのガスホース部は、5 年毎に交換することを推奨します。ただし、5 年未満でのガスホース交換を要件とする国もあります。その場合は、対象国の要件を優先してください。

ホース、レギュレーター、バルブ部の交換部品については、弊社ウェブサイトに記載の連絡先情報をご覧ください。お住まいの地域のカスタマーサービス担当者までお問い合わせください。
weber.com にログインしてください。

LP ガスボンベの設置とガス漏れのチェック

レギュレーターをボンベに接続します。

- 1) すべてのバーナー調節つまみが「オフ」○の位置にあるか確認します。つまみを押し込み、時計回りに回して確認します。

- 2) ご使用のレギュレーターのタイプを確認して、以下の正しい接続に関する手順に従って、LP ガスボンベにレギュレーターを接続します。

注記：接続する前に、LP ガスボンベのバルブまたはレギュレーターのレバーが閉じているか確認します。

時計回りに回して接続(A)

接続金具を時計回りに回し、レギュレーターをボンベの上に取り付けます(a)。レギュレーターの通気口(b)が下を向くように取り付けます。

反時計回りに回して接続(B)

接続金具を反時計回りに回し、レギュレーターをボンベの上に取り付けます。

レバーとスナッピングを定位置に回して接続します(C)
レギュレーターのレバー(a)をオフの位置まで時計回りに回します。(b)の位置にカチッと嵌るまで、レギュレーターをボンベのバルブに押し込みます。








スライディングカラーで接続(D)

レギュレーターのレバーが「オフ」の位置(a)にあるか確認します。レギュレーターのカラーを上方向にスライドさせます。(b)レギュレーターをボンベのバルブに押し下げ続けます。カラーを下方向にスライドして閉じます(c)。レギュレーターがロックされない場合は、手順を繰り返してください。

注記：国または地域ごとの規制が異なるため、お使いのグリルのレギュレーターは本取扱説明書に図示されたレギュレーターと異なる場合があります。

LP ガスボンベの設置

- 1) グリルの右側のベースキャビネットの外側地面に置きます。バルブの開口部がグリルの前方向に向くように、ボンベを回します(E)。

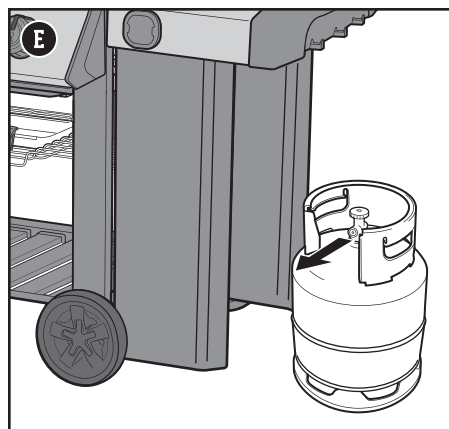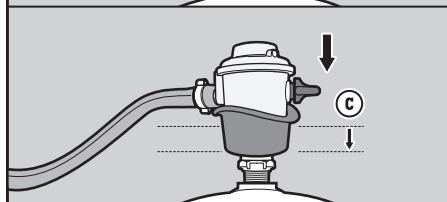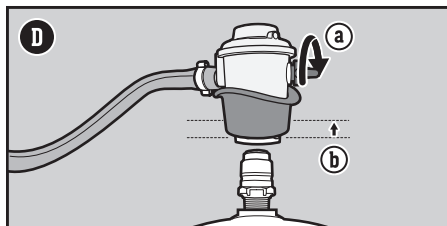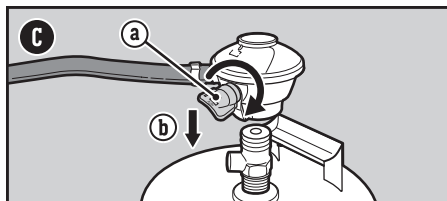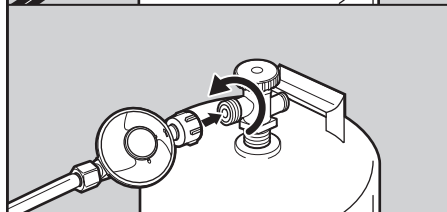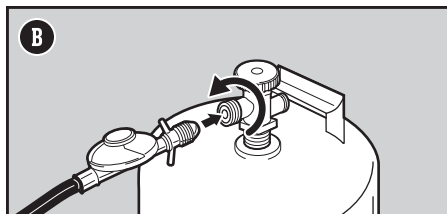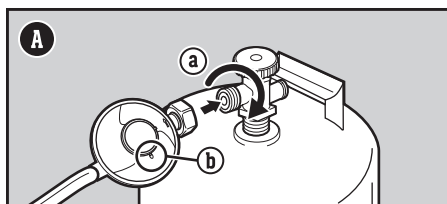

はじめに

ガス漏れチェックとは

LPガスボンベを正しく設置したら、ガス漏れチェックを行う必要があります。ガス漏れチェックをすると、ボンベの接続後にガスが漏れていないか確認できます。以下の部分にある取り付け金具は、ボンベを充填して再び設置する度に毎回チェックしなければなりません。

- レギュレーターがボンベに接続する部分
- ガスホースがバルクヘッドに接続する部分
- バルクヘッドが波形ガス管に接続する部分

ガス漏れチェック

- 1) 霧吹き、ブラシ、布などでボンベとレギュレーターの接続部分に石けん水をつけます。石けん水は、液体洗剤と水を20%と80%の割合で混ぜて作ります。または、ホームセンターの配管用品売り場にある市販のガス漏れ検知液を使用しても構いません。
- 2) レギュレーターのタイプを確認します。ボンベのバルブを反時計回りに回す(F)か、レギュレーターのレバーを「オン」の位置(G)にして、ガスの元栓を開きます。
- 3) 泡が出る場合には、ガスが漏れています。
 - a) ガス漏れがレギュレーターとボンベの接続部分やレギュレーターとホースとの接続部分にある場合は(H)、ガスの元栓を閉めます。**グリルは使用しないでください。**弊社ウェブサイトに記載の連絡先情報をご覧ください、お住まいの地域のカスタマーサービス担当者までお問い合わせください。

- b) 図(I)のいずれかの部分にガス漏れがある場合は、スパナで接続具を締め直し、再度石けん水でガス漏れチェックを行います。それでもガスが漏れる場合は、ガス栓を閉めます。**グリルは使用しないでください。**
- c) 図(J)のいずれかの部分にガス漏れがある場合は、ガス栓を閉めます。**グリルは使用しないでください。**

ガス漏れを発見した場合は、弊社ウェブサイトに記載の連絡先情報をご覧ください、お住まいの地域のカスタマーサービス担当者までお問い合わせください。

- 4) 泡が出なければ、ガス漏れチェックは完了です。

- a) ガスの元栓を開けて接続部分を水ですすぎます。

注記：石けん水をはじめ、一部のガス漏れテスト溶剤は多少の腐食性があるため、ガス漏れチェック後はすべての接続部分を水洗いしてください。

△ 危険：ガス漏れチェックには火を使用しないでください。ガス漏れのチェック時は、周囲に火花や裸火がないか確認してください。

△ 危険：ガス漏れは火災または爆発の原因となります。







△ 危険：ガスが漏れている場合は、グリルを使用しないでください。

△ 危険：目視でわかったり、ガスの臭いがしたり、またはガスがLPガスボンベから漏れるシューという音が聞こえる場合：

1. ボンベから離れてください。
2. 自分で問題を解決しようとしてしないでください。
3. 消防署に連絡してください。

△ 危険：レギュレーターを取り外す前に、必ずボンベの元栓を閉めてください。グリルが作動中は、絶対にガスレギュレーターやホース部品、あるいはガス接続具を外さないでください。

△ 危険：予備のLPガスボンベは本製品の下または付近に保管しないでください。ボンベは80%以上充填しないでください。上記の手順に正しく従わない場合は、火災により死亡や重篤なけがが発生する原因となります。

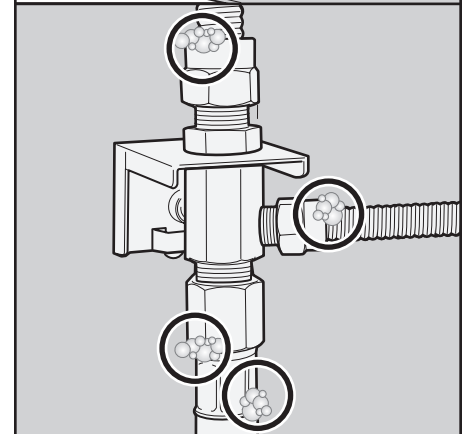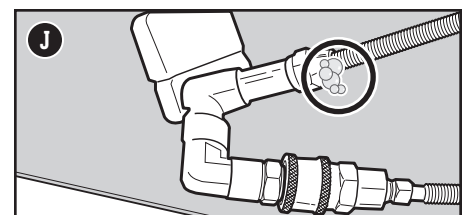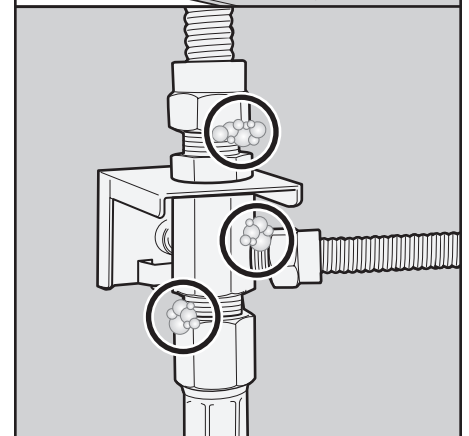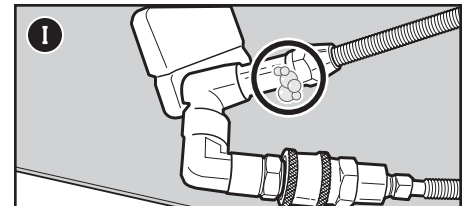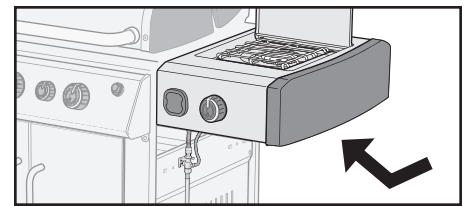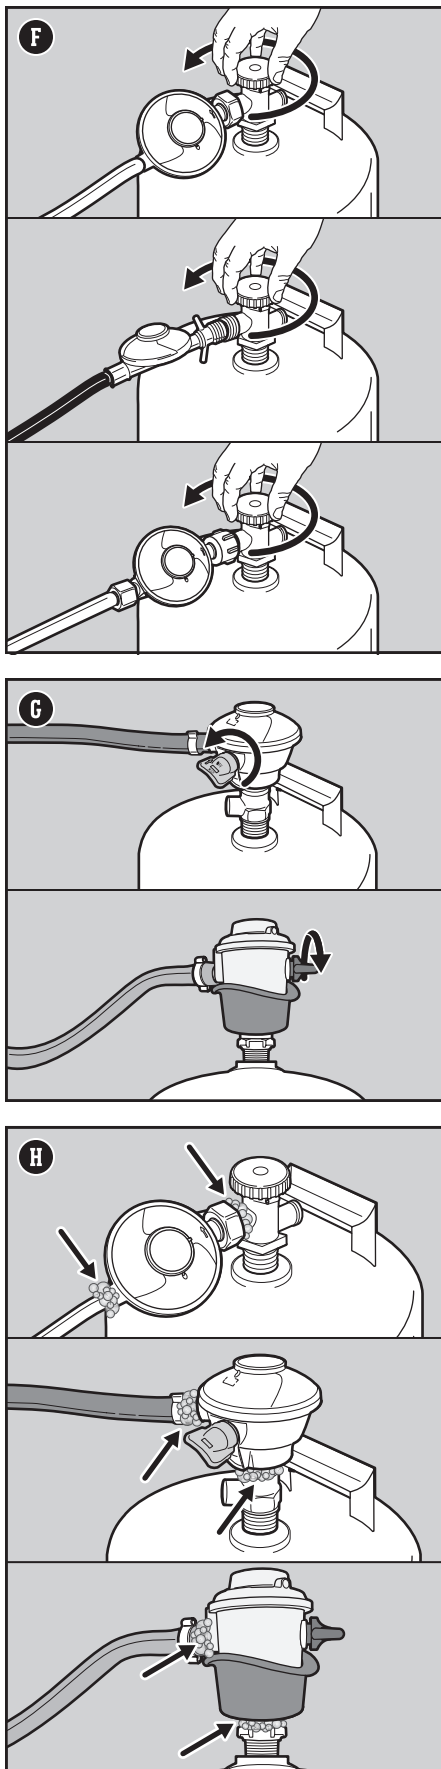

ガス漏れチェックに関する詳しい注意事項

以下の部分にある取り付け金具は、ボンベを充填して再び設置するたびに毎回ガス漏れをチェックしなければなりません。

- レギュレーターがボンベに接続する部分 (H)

「ガス漏れチェック」の手順に従ってください。

レギュレーターのボンベからの取り外し

- 1) LPガスボンベのバルブまたはレギュレーターのレバーが完全に閉じているか確認します。
- 2) レギュレーターを取り外します。

グリルの初回使用時

最初の空焼き

初めてグリル調理を行う前には、グリルを最高の設定にし、蓋をしたままで20分間以上空焼きします。

E毎回のグリル使用時

次の調理までのメンテナンス

次の調理までのメンテナンスは、以下のステップで行います。これらは簡単ですが、調理を始める前に必ずしなければならぬ重要なものです。

グリース除去システムの点検

グリルには、食材から出る脂を使い捨て容器に排出するグリース除去システムが搭載されています。調理中、脂はスライド式グリーストレイに排出され、キャッチパンの内側の使い捨てドリフトレイに溜まります。火災防止のため、このシステムはご使用の度にお手入れしてください。

- 1) グリルがオフになっており、冷えているか確認します。
- 2) スライド式グリーストレイをキャビネットから引き出して外します (A)。プラスチック製スクレーパーで溜まった脂を取り除きます。
- 3) キャッチパン (B) を取り外します。キャッチパンの内側の使い捨てドリフトレイに脂が溜まっていないか確認します。必要に応じて、使い捨てドリフトパンを捨てて新しいものと交換します。
- 4) すべての構成部品を元通り取り付けます。

ホースの点検

ホースはこまめな点検が必要です。

- 1) グリルがオフになっており、冷えているか確認します。
- 2) ホースに亀裂、摩耗、切れ目がないか確認します (C)。ホースに何らかの破損がある場合は、グリルを使用しないでください。

グリルの予熱






グリルで上手に調理するには、グリルの予熱が非常に大切です。予熱すると食材が焼き網に付着するのを防ぎ、また食材に適度な焼き目をつけられる程度に加熱できます。また、以前に調理した食材の残りがすも焼き落とせます。

- 1) グリルの蓋を開けます。
- 2) 本取扱説明書の手順に従い、グリルを点火します。
- 3) 蓋を閉めます。
- 4) すべてのバーナーを「高+」④の位置にして、10~15分間または温度計が260℃を示すまでグリルを予熱します (D)。

調理用焼き網のお手入れ

予熱すると、前回調理した食材のかげらや残りがすが簡単に取り除けるようになります。さらに焼き網を掃除することで、これから調理する食材もこびり付かなくなります。

- 1) 予熱後すぐに、ステンレス製ワイヤーのグリル用ブラシで焼き網をこすります (E)。

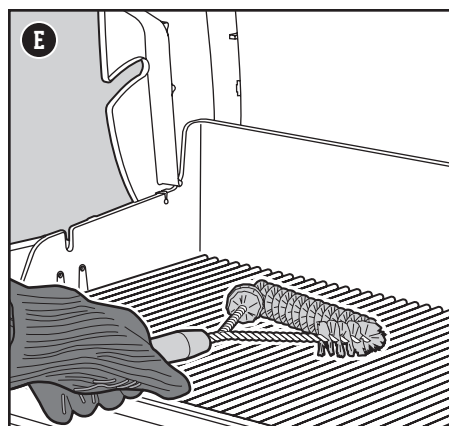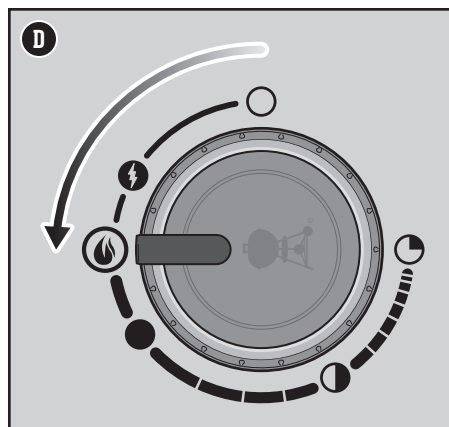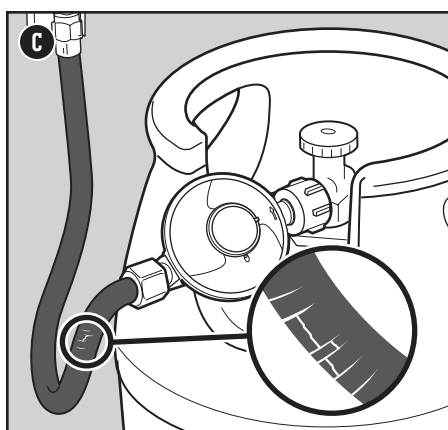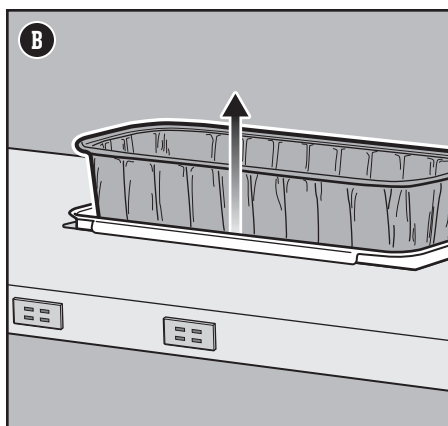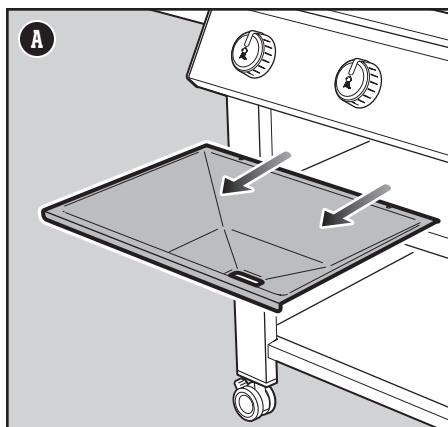

△ 危険: スライド式グリーストレイにはアルミホイルを敷かないでください。

△ 危険: グリルを使用する前は毎回スライド式グリーストレイとドリフトパンに脂が溜まっていないか確認してください。脂による火災を防止するため、溜まっている脂は取り除いてください。

△ 警告: グリルを使用する際は、耐熱性のパーベキュー用ミットやオープン用グローブ(EN407接触熱規格レベル2以上に適合するもの)を使用してください。

△ 警告: グリルブラシに抜けそうなワイヤーや過度の摩耗がないかどうかこまめに点検してください。調理用焼き網に抜けたワイヤーが付いていたり、ブラシに抜けそうなワイヤーがある場合は、ブラシを交換してください。WEBERでは、毎年春に新しいステンレス製のグリルブラシをご購入になることをお勧めします。

△ 警告: ホースに何らかの破損がある場合は、グリルを使用しないでください。ホースは、WEBER認定の交換用ホースのみを使用してください。

△ 警告: ボンベ周辺の換気口は清潔に保ち、ゴミがないようにしてください。




メインガスバーナーの点火

電子式点火システムによるメインガスバーナーの点火

各調節つまみが個々のバーナーを作動させて点火します。ガスバーナーは左から右に順番に点火していきます。すべてのガスバーナーは予熱のために点火する必要がありますが、調理する際にすべてのバーナーが点火している必要はありません。

- 1) グリルの蓋を開けます(A)。
- 2) バーナー調節つまみ(サイドバーナー調節つまみを含む)が「オフ」○の位置にあるか確認します。つまみを押し込み、時計回りに回して確認します(B)。
注記: LP ガスボンベを開栓する前に、すべてのバーナー調節つまみを「オフ」○の位置にしてください。
- 3) ボンベのバルブを反時計回りに回すか、あるいはレギュレーターとボンベの接続に応じて、レギュレーターのレバーを「オン」の位置に動かし、ガス栓を開きます。
- 4) 左端のバーナーから始めます。バーナー制御つまみを押し、ゆっくりと半時計回りに回転させ、カチカチ音(C)が聞こえるまで点火⚡の位置に向かって回します。カチカチ音が始まったら、その位置でつまみを1〜2秒間長押ししてから、ゆっくり反時計回りに回し付けます。バーナーは「HIGH+」⚡の位置に来るまでに点火します。
- 5) 調理用焼き網と FLAVORIZER BARS の半円形の穴を覗いて、バーナーが点火しているか確認します。
- 6) バーナーが点火したら、つまみを希望の位置まで反時計回りに回します。
- 7) バーナーが4秒以内に点火しない場合は、バーナー制御つまみを「オフ」○の位置に回します。バーナーに再度点火する前に、ガスがぬけるまで5分間待ちます。
- 8) 最初のバーナーが点火したら、4から6の手順を繰り返し、残りのガスバーナーに点火します。

電子式点火装置を使用してもガスバーナーが点火しない場合は、トラブルシューティングのセクションを参照してください。正確に問題を特定できるように、マッチでグリルに点火する際の手順が記載されています。

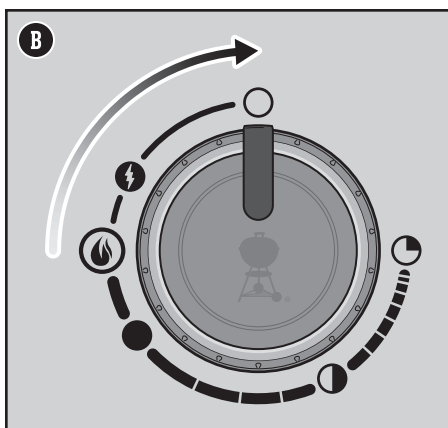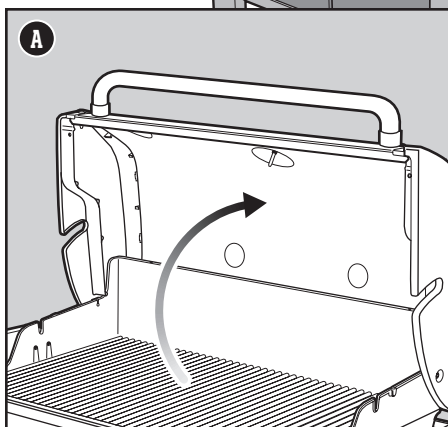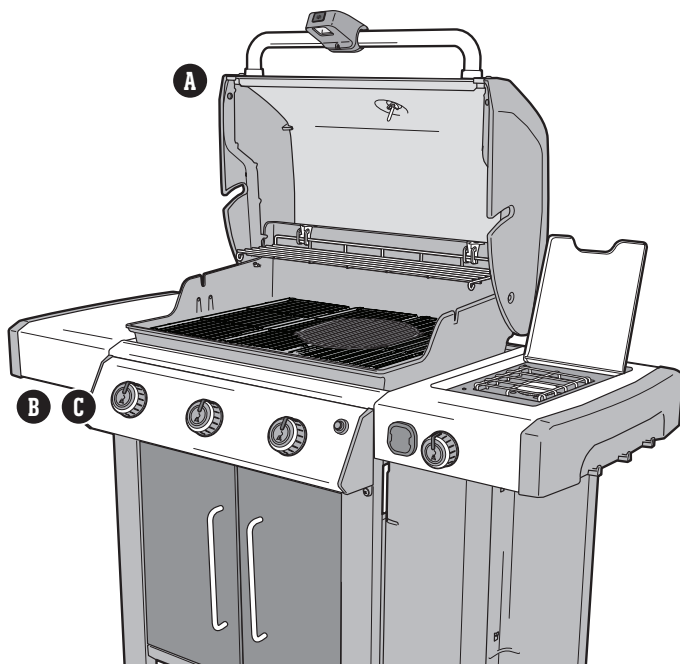

メインバーナーの消火

- 1) 各バーナー調節つまみを押しして「オフ」○の位置まで時計回りに回します。
- 2) ガスボンベのガス栓を閉めます。

△警告: 点火中は、蓋を開けてください。

△警告: 点火中あるいは調理中は、オープングリルの上に身を乗り出さないでください。

△警告: 最初のバーナーが4秒以内に点火しない場合は、バーナー調節つまみを「オフ」の位置まで回してください。溜まったガスが消散するのを5分間待ち、その後点火の手順を繰り返してください。



サイドバーナーの点火

電子式点火システムによるサイドバーナー点火




グリルのメインバーナーが既に1つ以上点火している場合に、サイドバーナーを点火する際は、ステップ3に進みます。メインガスバーナーのいずれも点火していない場合は、サイドバーナーのみ使用することになり、ステップ1から開始します。

- 1) サイドバーナー調節つまみが「オフ」○の位置にあるか確認します。つまみを押し込み、時計回りに回して確認します(A)。すべてのバーナー調節つまみが「オフ」○の位置にあるかも確認してください。
注記：LPガスボンベを開栓する前に、すべてのバーナーの調節つまみを「オフ」○の位置にしてください。
- 2) ボンベのバルブを反時計回りに回すか、あるいはレギュレーターとボンベの接続に応じて、レギュレーターのレバーを「オン」の位置に動かし、ガス栓を開きます。
- 3) サイドバーナーの蓋を開きます(B)。
- 4) バーナー調節つまみを押し、カチカチ音が聞こえるまで、ゆっくりと反時計回りに点火⚡位置まで回します(C)。カチカチ音が始まったら、その位置でつまみを1〜2秒間長押ししてから、ゆっくり反時計回りに回し続けます。バーナーは「高」●の位置で点火します。
- 5) サイドバーナーが点火しているか確認します。晴天で明るい日には、サイドバーナーの炎が見えにくい場合があります。
- 6) バーナーが点火したら、つまみを希望の位置になるまで反時計回りに回します。
- 7) バーナーが4秒以内に点火しない場合は、バーナー調節つまみを「オフ」○の位置まで回し、再度点火する前に、ガスが消散するまで5分間待ちます。

電子式点火装置を使用してもガスバーナーが点火しない場合は、トラブルシューティングのセクションを参照してください。正確に問題を特定できるように、マッチでグリルに点火する際の手順が記載されています。

サイドバーナーの消火

- 1) 各バーナー調節つまみを押し「オフ」○の位置まで時計回りに回します。
- 2) ガスボンベのガス栓を閉めます。

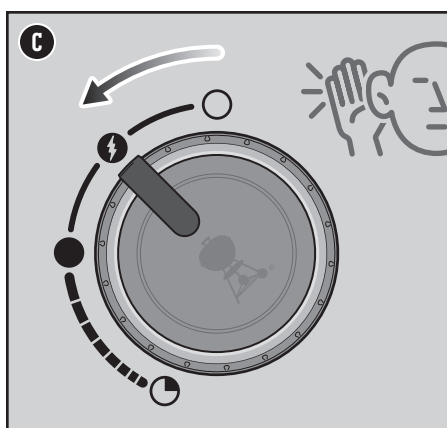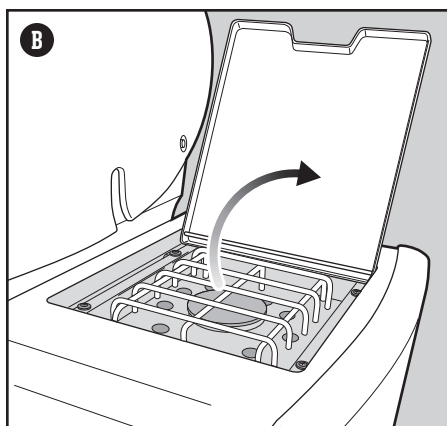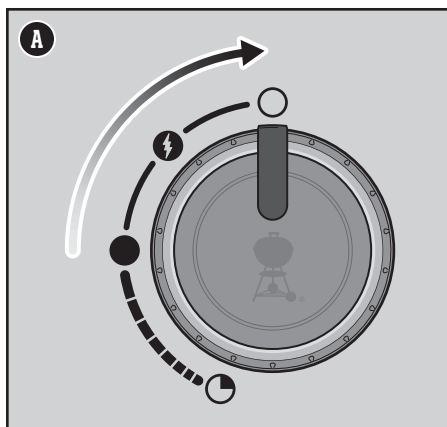


夜間の調理

グリルライトの使用法


グリルライトを作動させるには「AWAKE」ボタンを押します。ライトには傾斜センサーが装備され、グリルの蓋が開くと点灯し、閉じると消灯します。蓋が30分以上開いたまま、あるいは閉じたままになっていると、グリルライトは自動的に作動を停止します。ライトを再度点灯するには、「AWAKE」ボタンを押します。

注記：ライトは「AWAKE」ボタンを押しても消灯しません。

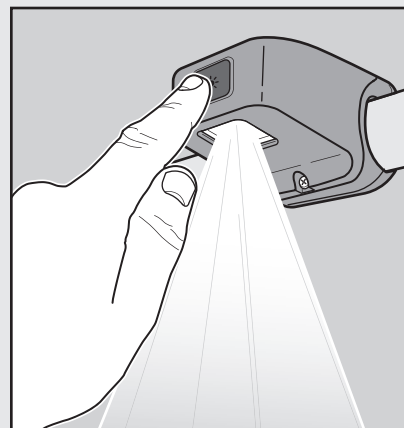

ライト付き調節つまみの使用法

バーナー調節つまみは、ボタンを押すと点灯します。点灯、消灯の際は、調節パネルの右側にある電源ボタンを押してください。

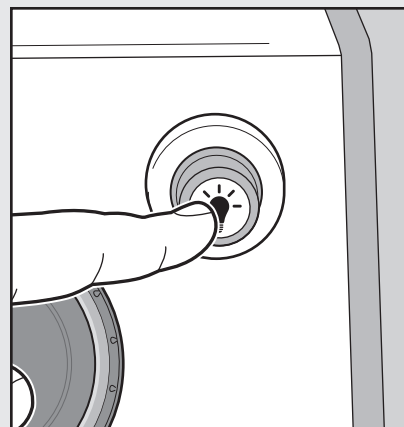

△警告：点火中は、サイドバーナーの蓋を開けてください。

△警告：点火中あるいは調理中は、サイドバーナーの上に身を乗り出さないでください。

△警告：サイドバーナーが4秒以内に点火しない場合は、バーナー調節つまみを「オフ」の位置まで回してください。溜まったガスが消散するのを5分間待ち、その後点火の手順を繰り返してください。

お手入れとメンテナンス

グリル内部のお手入れ

適切なメンテナンスを怠った場合、時間の経過とともに、グリルの性能は低下します。低温、熱ムラ、調理用焼き網に食材がこびり付くなどはすべて、お手入れやメンテナンスが必要となるしです。グリルをオフにし、冷えたら上部から下部に向かって内側を掃除します。年2回以上徹底的な掃除をお勧めします。常時使用する場合は、3か月に1回の掃除が必要です。

蓋のお手入れ

時々、蓋の内側に乾いたペンキのような小片が付いているのに気付くことがあります。これは、使用中に脂や煙がゆっくりと蒸発して炭化物となり、蓋の内側に付着したものです。これらの付着物は最終的に剥がれ落ち、それがペンキのように見えることがあります。これらの付着物には毒性はありませんが、蓋をこまめに掃除しないと、食材の上に落下することがあります。

- 1) ステンレス製のグリル用ワイヤーブラシを使って、ブラシの蓋の内側に付いた炭化した脂を落とします(A)。
さらにこびり付くのを防ぐため、調理後グリルがまだ温かい間（ただし高温ではない状態）に、蓋の内側をペーパータオルで拭いてください。

調理用焼き網のお手入れ

調理用焼き網は、推奨通りにお手入れしていれば付着物が最小限に止まります。

- 1) 焼き網を取り付け、ステンレス製のグリル用ワイヤーブラシで付着物を落とします(B)。
- 2) 焼き網を外し、脇に置きます。

FLAVORIZER BARSのお手入れ

FLAVORIZER BARSは、煙って垂れる肉汁を捉え、食材に風味を添えます。FLAVORIZER BARSで蒸発しない肉汁は、バーナーから排出され、それによりグリル内の燃え上がりとバーナーの詰まりを防ぎます。

- 1) FLAVORIZER BARSをプラスチック製スクレーパーで掻き落とします(C)。
- 2) 必要に応じて、ステンレス製のグリル用ワイヤーブラシでFLAVORIZER BARSをこすります。
- 3) FLAVORIZER BARSを取り外し、脇に置きます。

ガスバーナーのお手入れ







バーナーには、最適な性能を発揮する上で重要となる部分が2つあります。それは、ポート（バーナーの全長にわたり隆起した小さな穴）とバーナーの両端にある虫よけスクリーンです。安全な操作を行うには、必ずこれらの部分に汚れがないよう保つ必要があります。

バーナーポートのお手入れ

- 1) ステンレス製のグリル用ワイヤーブラシで、バーナーポートの上部全体にブラシをかけて、ガスバーナーの外側を掃除します(D)。
- 2) ガスバーナーの掃除をする際は、周囲をブラシでこする際に、点火用電極を破損しないように注意してください(E)。

虫よけスクリーンのお手入れ

- 1) 虫よけスクリーンのあるバーナーの端部は、調節パネル下側の、バルブに接続する部分にあります。
- 2) 毛先の柔らかいワイヤーブラシを使用して、バーナーの両端にある虫よけスクリーンを掃除します(F)。

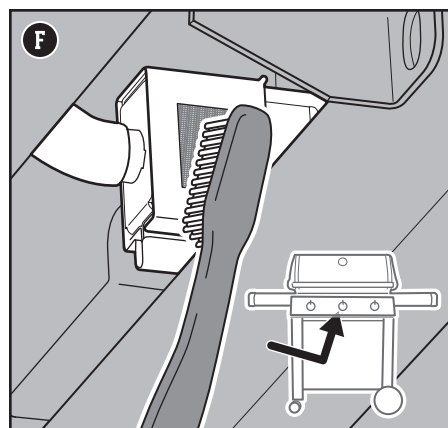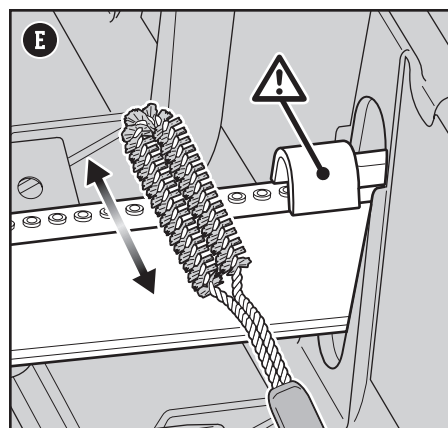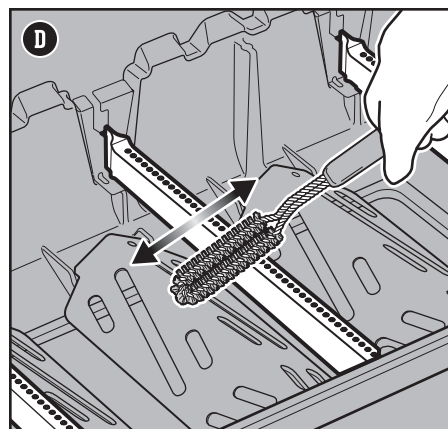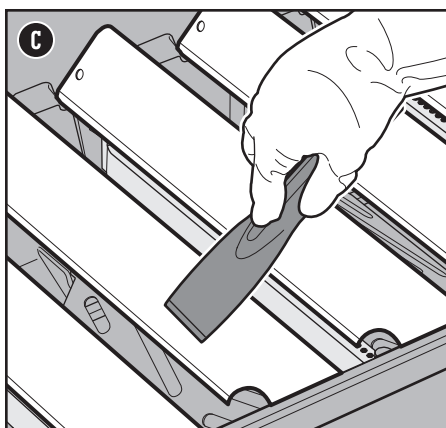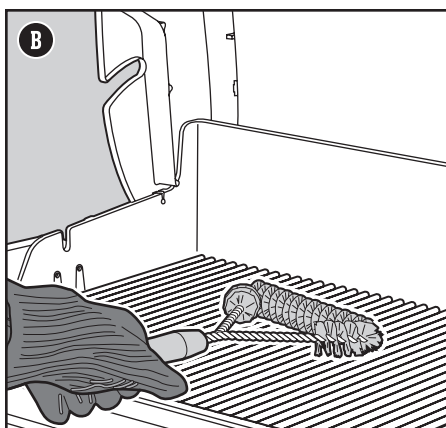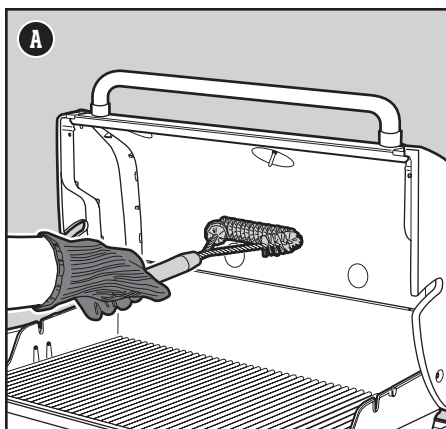

警告: 徹底的にお手入れをする前に、グリルをオフにして冷めるまで待ってください。

警告: 時間の経過とともに、フレイバライザーバーの表面はザラザラしてくる場合があります。取扱時には、手袋の着用を推奨します。フレイバライザーバーや調理用焼き網は、シンク、食器洗浄機、自浄式オーブンに入れて洗わないでください。

警告: ガスバーナーのお手入れをする際に、既に調理用焼き網のお手入れに使用したブラシは絶対に使用しないでください。バーナーのポート穴に鋭利なものを入れないでください。

注意: 塗装面またはステンレス面に傷がついてしまうため、サイドテーブル上にはグリルの部品を置かないでください。

注意: 以下の洗剤は、グリルのお手入れに使用しないでください: 研磨剤入りのステンレス製あるいは塗装面用洗剤、または酸、石油スピリットまたはキシレンの含まれる洗剤、研磨剤入りクレンザー（キッチンクレンザー）または研磨剤入り掃除用パッド。

熱反射器のお手入れ

バーナーの下にある熱反射器は、調理中に熱を調理ボックス全体に均一に拡散します。熱反射器に汚れがないよう保つことで、グリルの調理性能が向上します。

- 1) プラスチック製スクレーパーで熱反射器の汚れを掻き落とします(G)。
- 2) 必要に応じて、ステンレス製のグリル用ワイヤーブラシで熱反射器をこすります。
- 3) 熱反射器を取り外し、脇に置きます。

調理ボックスのお手入れ

調理ボックス内に溜まった脂や食材の残りがすかないか確認してください。こうしたものが溜まりすぎると、火災の原因となり場合があります。

- 1) プラスチック製スクレーパーで、グリルの側面および底部のゴミを、調理ボックス底部の開口部に掻き落とします(H)。この開口部からスライド式グリーストレイにゴミが落ちます。

グリース除去システムのお手入れ

グリース除去システムは、角度がついたスライド式グリーストレイとキャッチパンで構成されています。これらの部品は簡単に取り外して、お手入れと交換ができるよう設計されています。グリル調理を始める前に、毎回必ずお手入れしてください。グリース除去システムの点検方法については「次回の調理までのメンテナンス」のセクションを参照してください。

グリル外側のお手入れ

グリルの外側はステンレス製、ホウロウ製、プラスチック製場合があります。弊社では、表面のタイプに応じて以下の方法を推奨しています。

ステンレス面のお手入れ

毒性のない研磨剤不使用のステンレス用クリーナーか、屋外製品・グリル専用のポリッシュでお手入れします。ステンレスの目に沿って、マイクロファイバークロスで拭きます。ペーパータオルは使用しないでください。

注記：ステンレスに傷をつけないよう、研磨剤入りペーストは使用しないでください。ペーストでは掃除や磨き上げはできません。クロム酸化物の表面フィルムが剥けて、金属の色が変わってしまいます。

塗装面、ホウロウ面とプラスチック部品のお手入れ



塗装面、ホウロウ面とプラスチック製の部品は、石けんの入ったぬるま湯を使い、ペーパータオルかクロスで拭いてお手入れします。表面を拭いた後は、ゆすいで完全に乾かします。

特殊な環境にあるグリルの外面のお手入れ

グリルが特に厳しい環境にさらされている場合は、さらに頻繁に外面をお手入れする必要があります。酸性雨、プール用薬品、塩水などは表面が錆びる原因となる場合があります。石けんの入ったぬるま湯でグリルの外側を拭きます。すすいで、完全に乾燥させます。さらに、表面に錆が出ないよう、週一回ステンレス用クリーナーを塗布します。

グリルライトのお手入れ

ライトのお手入れは、湿らせた布で拭くだけにしてください。ライトは防雨・防雪仕様ですが、防水性はありません。水に浸さないでください。

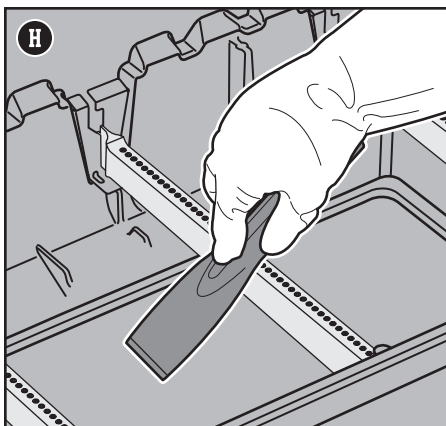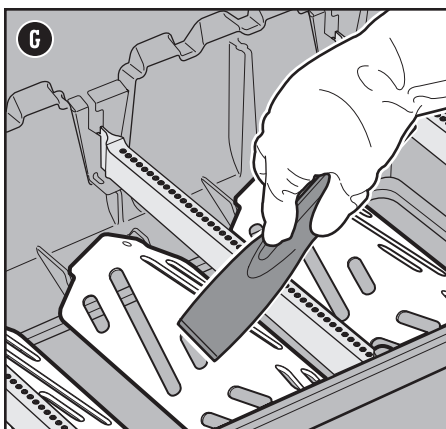

トング

グリル調理では、トングが手の代わりとなって活躍します。無理なく張力を調整できる構造で、握りやすく、コンパクトにしまえるロック付きのものが最高です。



温度計

小型で比較的安価なこの道具は、調理中の肉の中心温度を手早く測定するのに欠かせません。



バーベキュー用ブラシ

グリルを使う前の必須アイテムです。熱い焼き網をさっとこするだけで、前回の調理で焦げ付いた食材がこれから調理する食材にこびり付くのを防げます。

メインバーナーまたはサイドバーナーが点火しない

症状

・本書の「操作方法」セクションにある電子式点火の手順に従っても、バーナーが点火しない。

原因

ガス流量に問題がある。

解決方法

グリルが点火しない場合は、まずバーナーにガスが流れているかどうかを確認してください。この確認は「マッチによるグリルの点火」セクションの手順に従ってください。

マッチで点火できない場合は、次ページのガス流に関するトラブルシューティングの解決方法に従ってください。

電子式点火システムに問題がある。

グリルが点火しない場合は、まずバーナーにガスが流れているかどうかを確認してください。この確認は「マッチによるグリルの点火」セクションの手順に従ってください。

マッチで点火できる場合は、「電子式点火システム部品の確認」セクションに記載の手順に従ってください。




マッチによるグリルの点火

マッチによるメインバーナーへのガス流の確認

- 1) グリルの蓋を開けます。
- 2) バーナー調節つまみ(サイドバーナー調節つまみを含む)が「オフ」○の位置にあるか確認します。つまみを押し込み、時計回りに回して確認します。
注記：LP ガスボンベを開栓する前に、すべてのバーナー調節つまみを「オフ」○の位置にしてください。
- 3) ボンベのバルブを反時計回りに回すか、あるいはレギュレーターとボンベの接続に応じて、レギュレーターのレバーを「オン」の位置に動かし、ガス栓を開きます。
- 4) 左端のバーナーから始めます。マッチをマッチホルダーに入れて、擦ります。(マッチホルダーは右サイドテーブルの下にあります。)焼き網からFLAVORIZER BARSを通して、バーナーの横に点火したマッチを差し込みます(A)。
- 5) バーナー調節つまみを押し、回転させ、カチカチ音が聞こえるまで、ゆっくりと反時計回りに点火①位置まで回します。カチカチ音が始まったら、その位置でつまみを1〜2秒間長押ししてから、ゆっくり反時計回りに回し続けます。バーナーは「HIGH+」④の位置に来るまでに点火します。
- 6) 調理用焼き網と FLAVORIZER BARS の半円形の穴を覗いて、バーナーが点火しているか確認します。
- 7) バーナーが4秒以内に点火しない場合は、バーナー調節つまみを「オフ」○の位置に回し、再度点火する前に、ガスが消散するまで5分間待ちます。何回か行ってもできない場合は、次ページのガス流のトラブルシューティングの手順に従ってください。
- 8) バーナーが点火したら、問題は点火システムであることがわかります。「電子式点火システム部品の確認」セクションの手順に従ってください。
- 9) 右サイドテーブルの下に吊ってあるマッチホルダーを交換します(B)。

マッチによるサイドバーナーへのガス流の確認

- 1) サイドバーナーの蓋を開きます。
- 2) サイドバーナー調節つまみが「オフ」○の位置にあるか確認します。つまみを押し込み、時計回りに回して確認します。すべてのバーナー調節つまみが「オフ」○の位置にあるかも確認してください。
注記：LP ガスボンベを開栓する前に、すべてのバーナーの調節つまみを「オフ」○の位置にしてください。
- 3) ボンベのバルブを反時計回りに回すか、あるいはレギュレーターとボンベの接続に応じて、レギュレーターのレバーを「オン」の位置に動かし、ガス栓を開きます。
- 4) マッチをマッチホルダーに入れて、擦ります。(マッチホルダーは右サイドテーブルの下にあります。)火の点いたマッチをサイドバーナーのそばに持っていきます(C)。
- 5) サイドバーナーの調節つまみを押し、カチカチ音が聞こえるまで、ゆっくりと反時計回りに点火①位置まで回します。カチカチ音が始まったら、その位置でつまみを1〜2秒間長押ししてから、ゆっくり反時計回りに回し続けます。バーナーは「高」●の位置で点火するはず。
- 6) サイドバーナーが点火しているか確認します。晴天で明るい日には、サイドバーナーの炎が見えにくい場合があります。
- 7) サイドバーナーが4秒以内に点火しない場合は、バーナー調節つまみを「オフ」○の位置に回し、再度点火する前に、ガスが消散するまで5分間待ちます。何回か行ってもできない場合は、次ページのガス流のトラブルシューティングの手順に従ってください。
- 8) バーナーが点火した場合は、「電子式点火システム部品の確認」セクションの手順に従ってください。

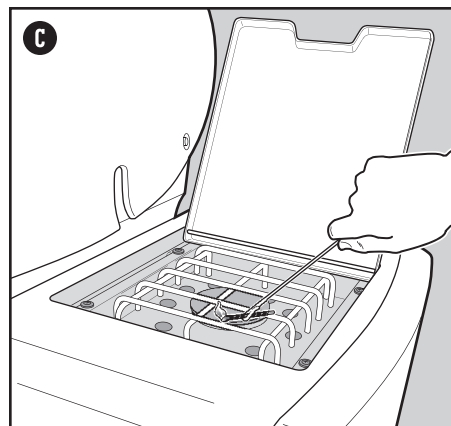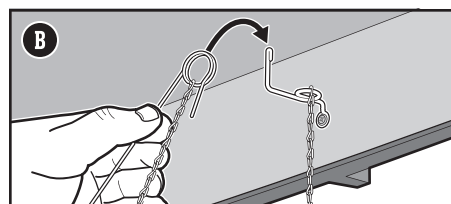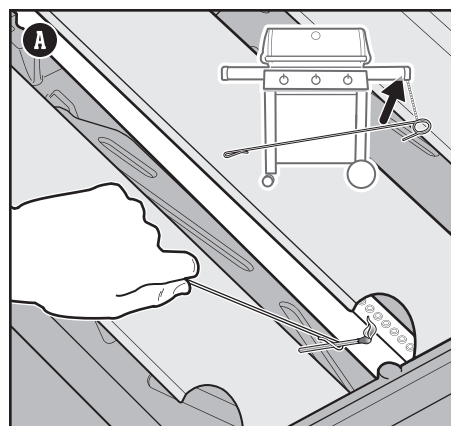

交換部品

交換部品のお求めは、お住いの地域の販売店にお問い合わせになるか、weber.com をご覧ください。

△ 警告：ガス供給部品、ガス燃焼部品、点火用部品、または構造部品の修理はご自分で行わないでください。必ず Weber-Stephen Products LLC カスタマーサービス部門までお問い合わせください。

△ 警告：故障修理または交換用に弊社純正部品を使用しない場合は、すべての保証による保護が無効となります。

△ 注意：バーナー管の開口部がバルブの開口部に正しくかぶさるようにしてください。

ガス流量

症状

- ・グリルが希望の温度に達しない、あるいは加熱が均一でない。
- ・いずれかのバーナーが点火しない。
- ・バーナーが「高」の位置にあるのに火が小さい。
- ・炎がバーナー管全体にわたって出ない。
- ・バーナーの炎が不均等だ。

原因

解決方法

一部の国では、「過流防止具」を搭載したレギュレーターが使用されています。レギュレーターに搭載されたこの安全機能は、ガス漏れの際にガス流を制限します。ガス漏れがない場合でも、誤ってこの安全機能が作動する場合があります。この現象は、通常 LP ボンベを開栓した際や、いずれかの調節つまみが「オフ」の位置にない場合に発生するほか、LP ガスボンベの栓をひねるのが早すぎても起こる場合があります。

LP ガスボンベのバルブを閉め、すべてのバーナー調節つまみを「オフ」○の位置にして「過流防止具」をリセットしてください。溜まったガスが消散するのを5分間待ち、次に「操作方法」セクションの手順に従って再びグリルに点火します。

LP ガスボンベの残量が少ないか空になっている。

LP ガス ボンベを再充填してください。

ガスホースが曲がったり折れている。

ガスホースを真っ直ぐに伸ばしてください。

バーナーポートが汚れている。

バーナーポートのお手入れをしてください。「バーナーポートのお手入れ」のセクションを参照してください。

症状

- ・バーナーの炎が黄色で勢いがなく、同時にガス臭がする。

原因

解決方法

バーナー上の虫よけスクリーンが詰まっている。

虫よけスクリーンを掃除してください。「製品のお手入れ」の「虫よけスクリーンのお手入れ」のセクションを参照してください。また、このページにある正しい炎と虫よけスクリーンについての図と説明も参照してください。

症状

- ・ガスの臭いや微かなシューという音がする。

原因


解決方法

LP ガスボンベのバルブ内側のゴムパッキンが破損していることがあります。

ゴムパッキンに破損がないか確認してください。破損している場合は、地元の販売店に LP ガスボンベを返品してください。


正しいバーナーの炎


グリルのバーナーは、工場出荷時に空気とガスの比率が正しくなるよう設定されています。ガスバーナーが正しく作動しているときは、炎に特定のパターンが見られます。先端は時折黄色にゆらめき(A)、下に行くにつれ水色(B)から濃い青色(C)に色が変わります。

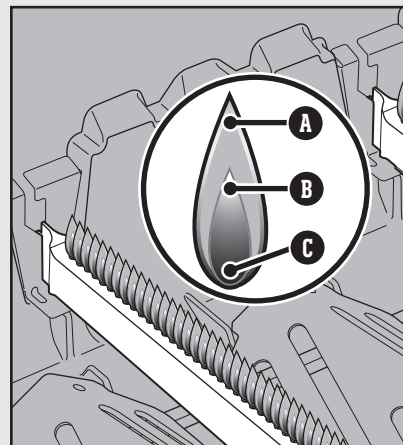

虫よけスクリーン

バーナーの燃焼空気取り入れ口(D)には、ステンレス製のスクリーンが搭載されています。これはクモやその他の昆虫がバーナー内部に巣を張ったり巣を作るのを防ぐためのものです。また、虫よけスクリーンの外側に埃やごみが溜まると、バーナーに酸素が流入できないことがあります。

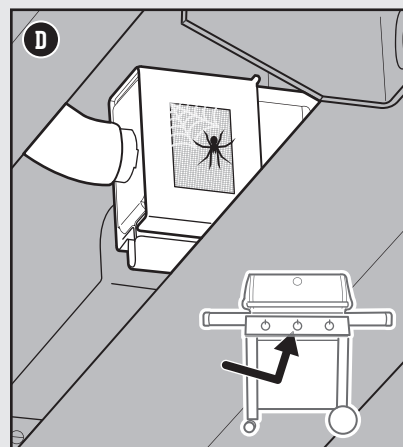

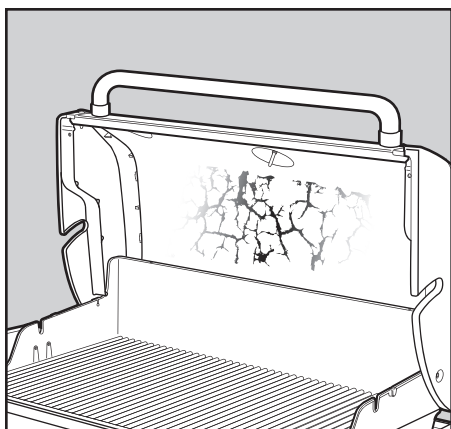

グリルへの脂のこびりつき(はがれたペンキのような小片と燃え上がり)

症状

- 蓋の内側にはがれたペンキのような物がある。

原因

蓋の内側に見える小片は、食材から出る蒸気が炭化し蓄積されたものです。

解決方法

これはグリルを繰り返し使用するうちに起こり、製品の欠陥ではありません。蓋をお手入れしてください。「製品のお手入れ」のセクションを参照してください。

症状

- 調理中あるいは予熱中に炎が燃え上がる。

原因


前回調理した食材のかすが残っています。

解決方法

常に、グリルを最高の設定にして10～15分で予熱してください。

グリルの内側が十分掃除されていません。

「お手入れとメンテナンス」セクションの手順に従い、上から下に向かってグリルの内側を掃除してください。

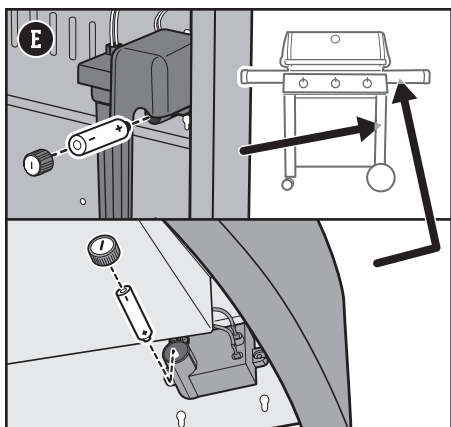

電子式点火システム部品の確認

調節つまみを回すと、カチカチという音が聞こえるはずです。カチカチ音が聞こえない場合は電池を確認し、次にワイヤーを確認してください。

電池の確認

点火モジュールに電力を供給する電池には、3つの問題が起こりやすいので、確認が必要です。


- 1) 一部の電池は、プラスチック製の保護ラップで覆われています。(なお、このプラスチック包装は、電池ラベルとは異なりますので、注意してください。) このプラスチック包装が取り除かれているか確認します。
- 2) 両方の点火モジュールに電池が正しく差し込まれているか確認します(E)。

- 3) 古い電池は新しい電池と交換します。

ワイヤーの確認

- 1) 点火ワイヤーが点火モジュールに正しく接続されているか確認します。ワイヤー端子は点火モジュールの端子に対応するよう色分けされています。ワイヤーの本数は、型式によって異なります。


355 点火装置モジュール配線図

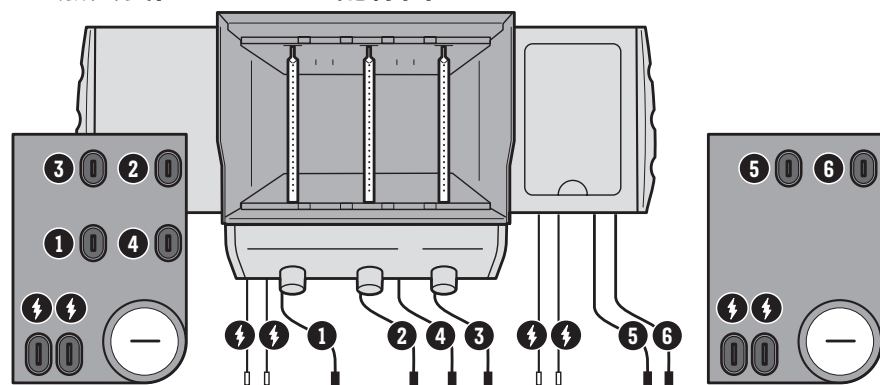


接地ワイヤーの点検

型式310、315、435には、マニフォールドブラケットに接地ワイヤーが接続されています。このワイヤーは調節パネルの下を覗くと見えます(D):

- 1) 接地ワイヤーがネジでしっかり固定されているか確認してください。

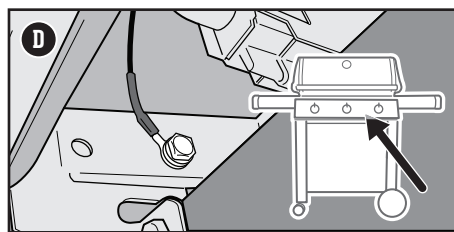

455 点火装置モジュール配線図

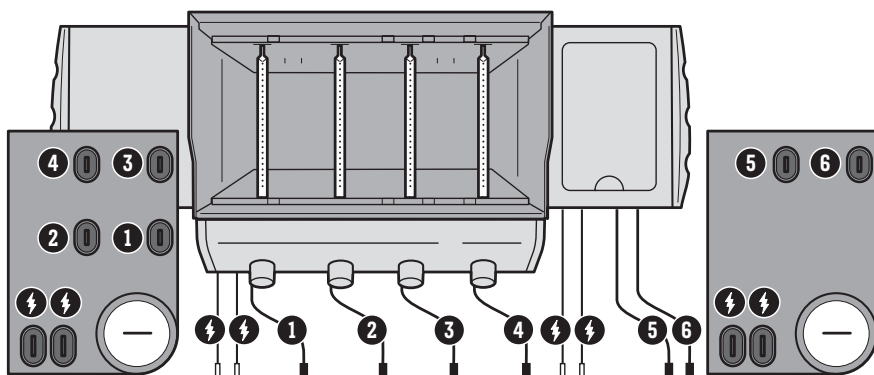

ライト付き調節つまみ

症状

- ・電源ボタンを押しても調節つまみが点灯しない。

原因

電池が古くなっている。




解決方法

このページの「ライト調節つまみの電池交換」のセクションを参照してください。

ライト調節つまみの電池交換

使用できるのはアルカリ電池のみです。旧電池と新品の電池、あるいは異なる種類の電池(標準電池、アルカリ、充電式)を混ぜて使用しないでください。1か月以上ライトを使用する予定がない場合は、電池を取り外してください。

- 1) 電池ケースは右側下のキャビネット内側にあります。
- 2) 電池ケースを反時計回りに回して開きます (A)。
- 3) 3本の単一電池を交換します (B)。

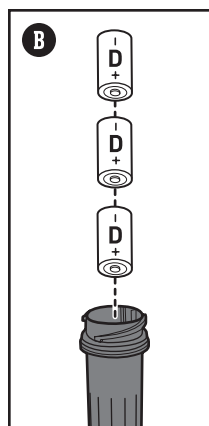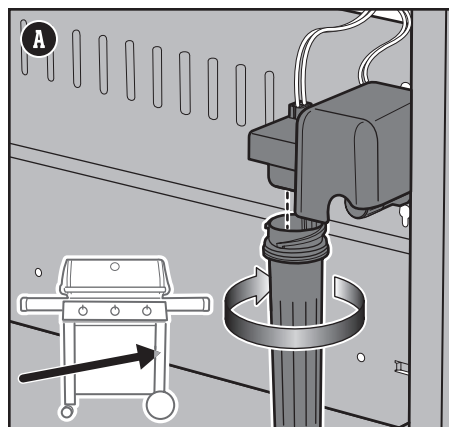

交換部品

交換部品のお求めは、お住いの地域の販売店にお問い合わせになるか、weber.com をご覧ください。

お問い合わせ はカスタマーサ ービスまで

それでも問題が発生する場合は、weber.comのお問い合わせ先情報をご確認のうえ、お住いの地域のカスタマーサービス担当者にご連絡ください。

グリルライト

症状

- ・グリルライトが点灯しない。

原因

グリルライトは蓋が開いている時のみ作動します。
電池が古くなっている。

解決方法

蓋を開けて「AWAKE」ボタンを押してください。
新しい電池に交換してください。このページの「グリル
ライトの電池交換」のセクションを参照してください。

症状

- ・グリルライトが消えていて点灯しない。

原因

ライトは30分間使用しないと自動的に消灯するように
設計されています。

解決方法

グリルライトを再び点灯します。蓋を開けて「AWAKE」
ボタンを押してください。

症状

- ・グリルライトが消灯しない。

原因

「AWAKE」ボタンによってグリルライトが消灯すること
はありません。




解決方法

グリルライトには傾斜センサーが装備されています。消
灯するには、蓋を閉じてください。本書の「操作方法」
の「グリルライト」セクションを参照してください。

グリルライトの電池交換

使用できるのはアルカリ電池のみです。古い電池と新品
の電池、あるいは異なる種類の電池(標準電池、アルカ
リ、充電式)を混ぜて使用しないでください。1か月以上
ライトを使用する予定がない場合は、電池を取り外して
ください。

- 1) プラスドライバーでブラケットから電球を取り外し
ます(A)。
- 2) 電池収納部を引き出し、単4形電池3本を交換し
ます(B)。
- 3) ブラケットに電球を元通り取り付けます(C)。

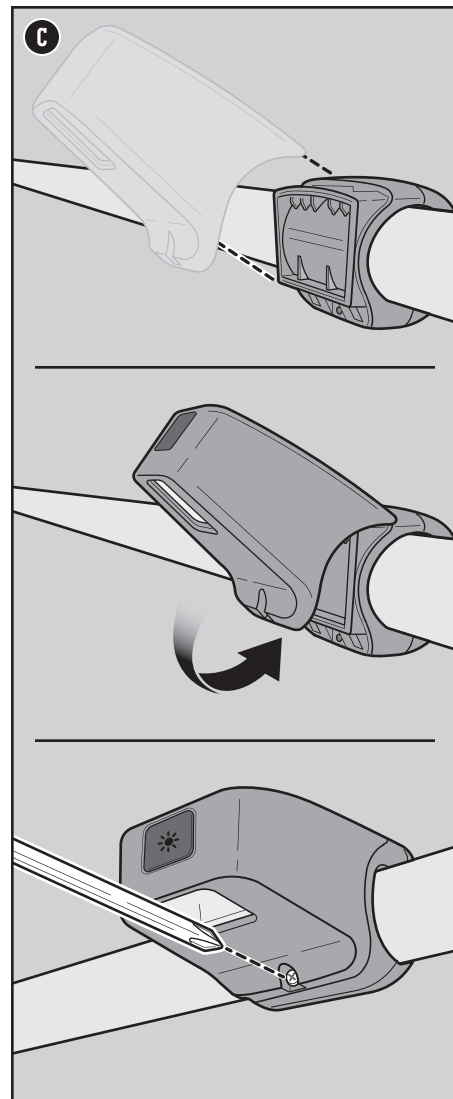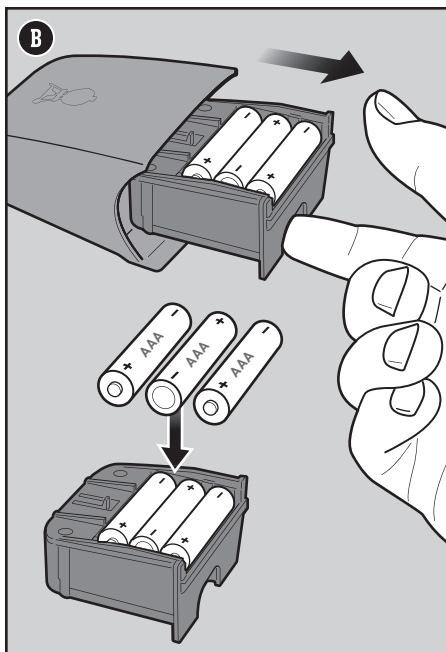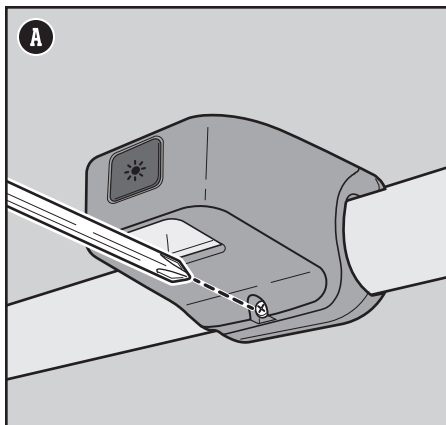

バーベキューガイド

食材の種類	厚さ/重量	およその総グリル時間
 赤身肉		
ステーキ: ニューヨーク ストリップ、ポーターハウ ス、リブアイ、Tボーン、ヒ レ(テンダーロイン)	厚さ 20 mm	4~6分強火でダイレクト(直火)調理
	厚さ 25 mm	6~8分強火でダイレクト調理
	厚さ 50 mm	14~18分間 6~8分間強火でダイレクト調理、その後8~10分間強火でインダイレクト(間接)調理
フランクステーキ	0.7~0.9 kg、厚さ 20 mm	8~10分中火でダイレクト調理
牛ひき肉ハンバーグ	厚さ 20 mm	8~10分中火でダイレクト調理
ヒレ肉	1.3~1.8 kg	45~60分 15分間中火でダイレクト調理、30~45分間中火でインダイレクト調理
 豚肉		
ソーセージ: 生	85 g分	20~25分弱火でダイレクト調理
ポークチョップ: ボンレスまたは 骨付き	厚さ 20 mm	6~8分強火でダイレクト調理
	厚さ 30~40 mm	10~12分強火で6分ダイレクト調理、次に4分~6分強火でインダイレクト調理
リブ肉: ベビーバック、スベアリブ	1.3~1.8 kg	1.5~2時間中火でインダイレクト調理
リブ肉: カントリースタイル、骨つき	1.3~1.8 kg	1.5~2時間中火でインダイレクト調理
ヒレ肉	0.5 kg	30分強火で5分間ダイレクト調理で焦げ目をつけ、その後25分間中火でインダイレクト調理
 鶏肉		
鶏むね肉: 骨・皮なし	170~230g	8~12分中火でダイレクト調理
鶏もも肉: 骨・皮なし	110 g	8~10分 中火でダイレクト調理
骨付き肉: 各種部位	85~170 g	36~40分 6~10分間弱火でダイレクト調理後、30分間中火でインダイレクト調理
丸鶏:	1.8~2.2 kg	1時間~1時間15分中火でインダイレクト調理
コーニッシュ・ゲームヘン(ひな鶏)	0.7~0.9 kg	60~70分中火でインダイレクト調理
ターキー: ホール、詰め物なし	4.5~5.4 kg	2~2.5時間中火でインダイレクト調理
 魚介類		
切り身またはステーキ用: サケ、 スズキ、メカジキ、マグロなど	厚さ 6~13 mm	3~5分中火でダイレクト調理
	厚さ 25~30 mm	10~12分中火でダイレクト調理
丸ごと	0.5 kg	15~20分間中火でインダイレクト調理
	1.4 kg	30~45分中火でインダイレクト調理
エビ	40~45 g分	2~4分強火でダイレクト調理
 野菜		
アスパラガス	直径 13 mm	6~8分中火でダイレクト調理
皮付き	トウモロコシ	25~30分間中火でダイレクト調理
	皮なし	10~15分中火でダイレクト調理
キノコ	シイタケ、マッシュルームなど	8~10分中火でダイレクト調理
	ジャンボマッシュルーム	10~15分中火でダイレクト調理
玉ねぎ	半切り	35~40分中火でインダイレクト調理
	13 mm スライス	8~12分中火でダイレクト調理
ジャガイモ	1個	45~60分中火でインダイレクト調理
	13 mm スライス	9~11分間 3分間半ゆでし、その後6~8分中火でダイレクト調理

上記の部位、厚さ、重量、調理時間は、目安としてお使いください。高度、風、屋外の気温などの要因が、調理時間に影響を及ぼすことがあります。次の2つの原則をお守りください: ステーキ、魚の切り身、骨なしチキン、野菜は、上記の時間に従い(またはお好みの焼き具合に合わせて)ダイレクト(直火)調理し、調理時間の半ばで1回食材を裏返します。ロースト用の塊肉、丸鶏、骨付きの鶏肉、丸ごとの魚、その他厚切りの食材は、上記の時間に従い(または温度計で希望の中心温度になるまで)インダイレクト(間接)調理を行います。牛肉とラム肉の調理時間は、他に記載がなければミディアムの場合です。肉を切り分ける前に、ロースト用もも肉、塊肉、厚切りのチョップやステーキは、調理後に5~10分間寝かせてください。この間に、肉の中心温度が5~10℃上昇します。




今すぐご登録ください

「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Weber-Stephen Products LLC ではない場合も使用許諾を得てそれらの商標を使用しています。その他の商標および商号は各所有者に帰属します。

GENESIS II S-355 グルメバーベキューシステム


Genesis II _S-355_LP_ASIA_092418

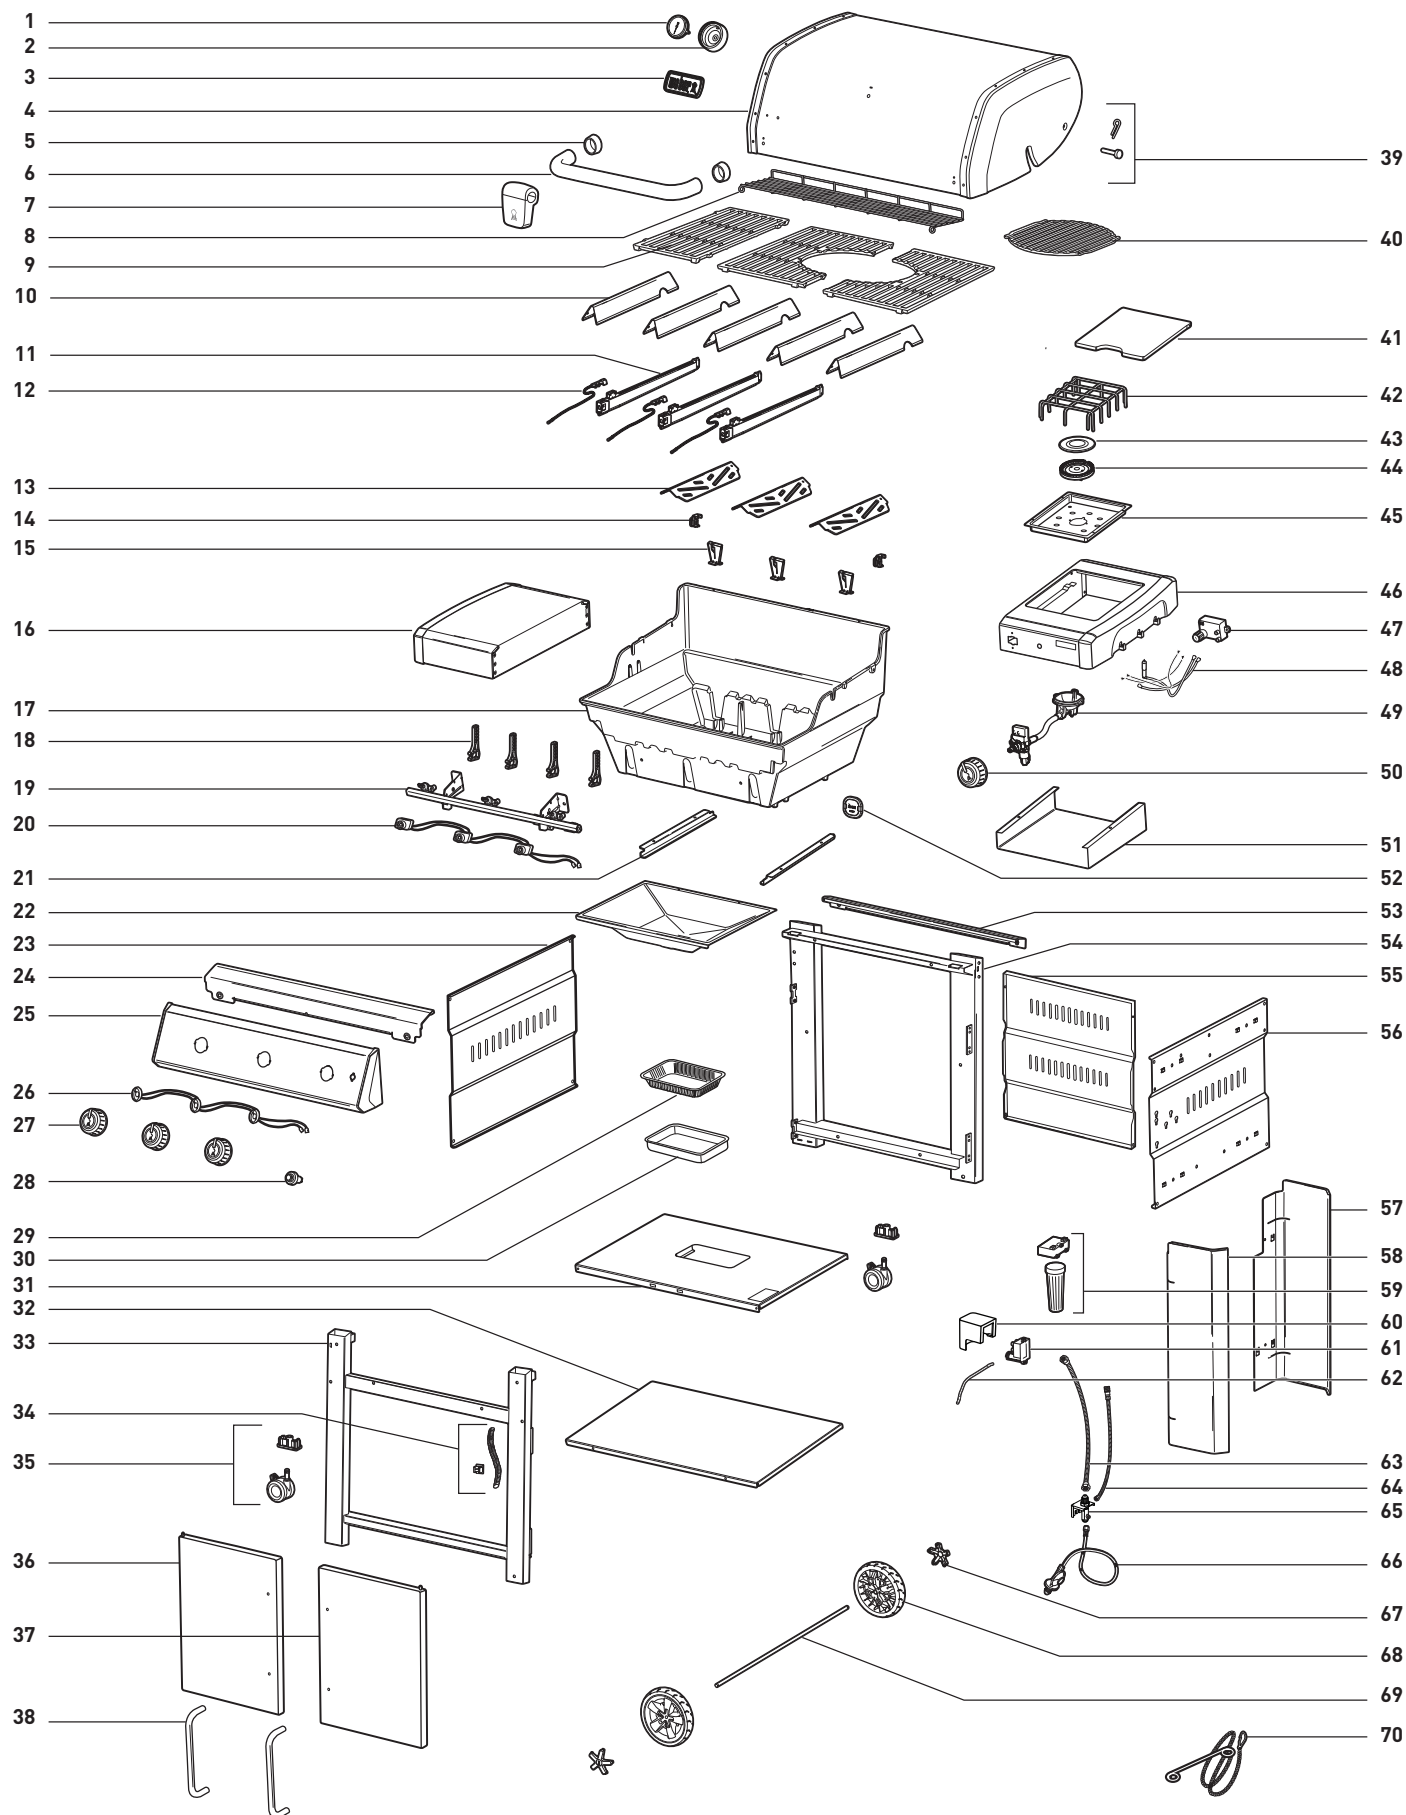

GENESIS II S-455 グルメバーベキューシステム

Genesis II_S-455_LP_ASIA_092418

交換部品

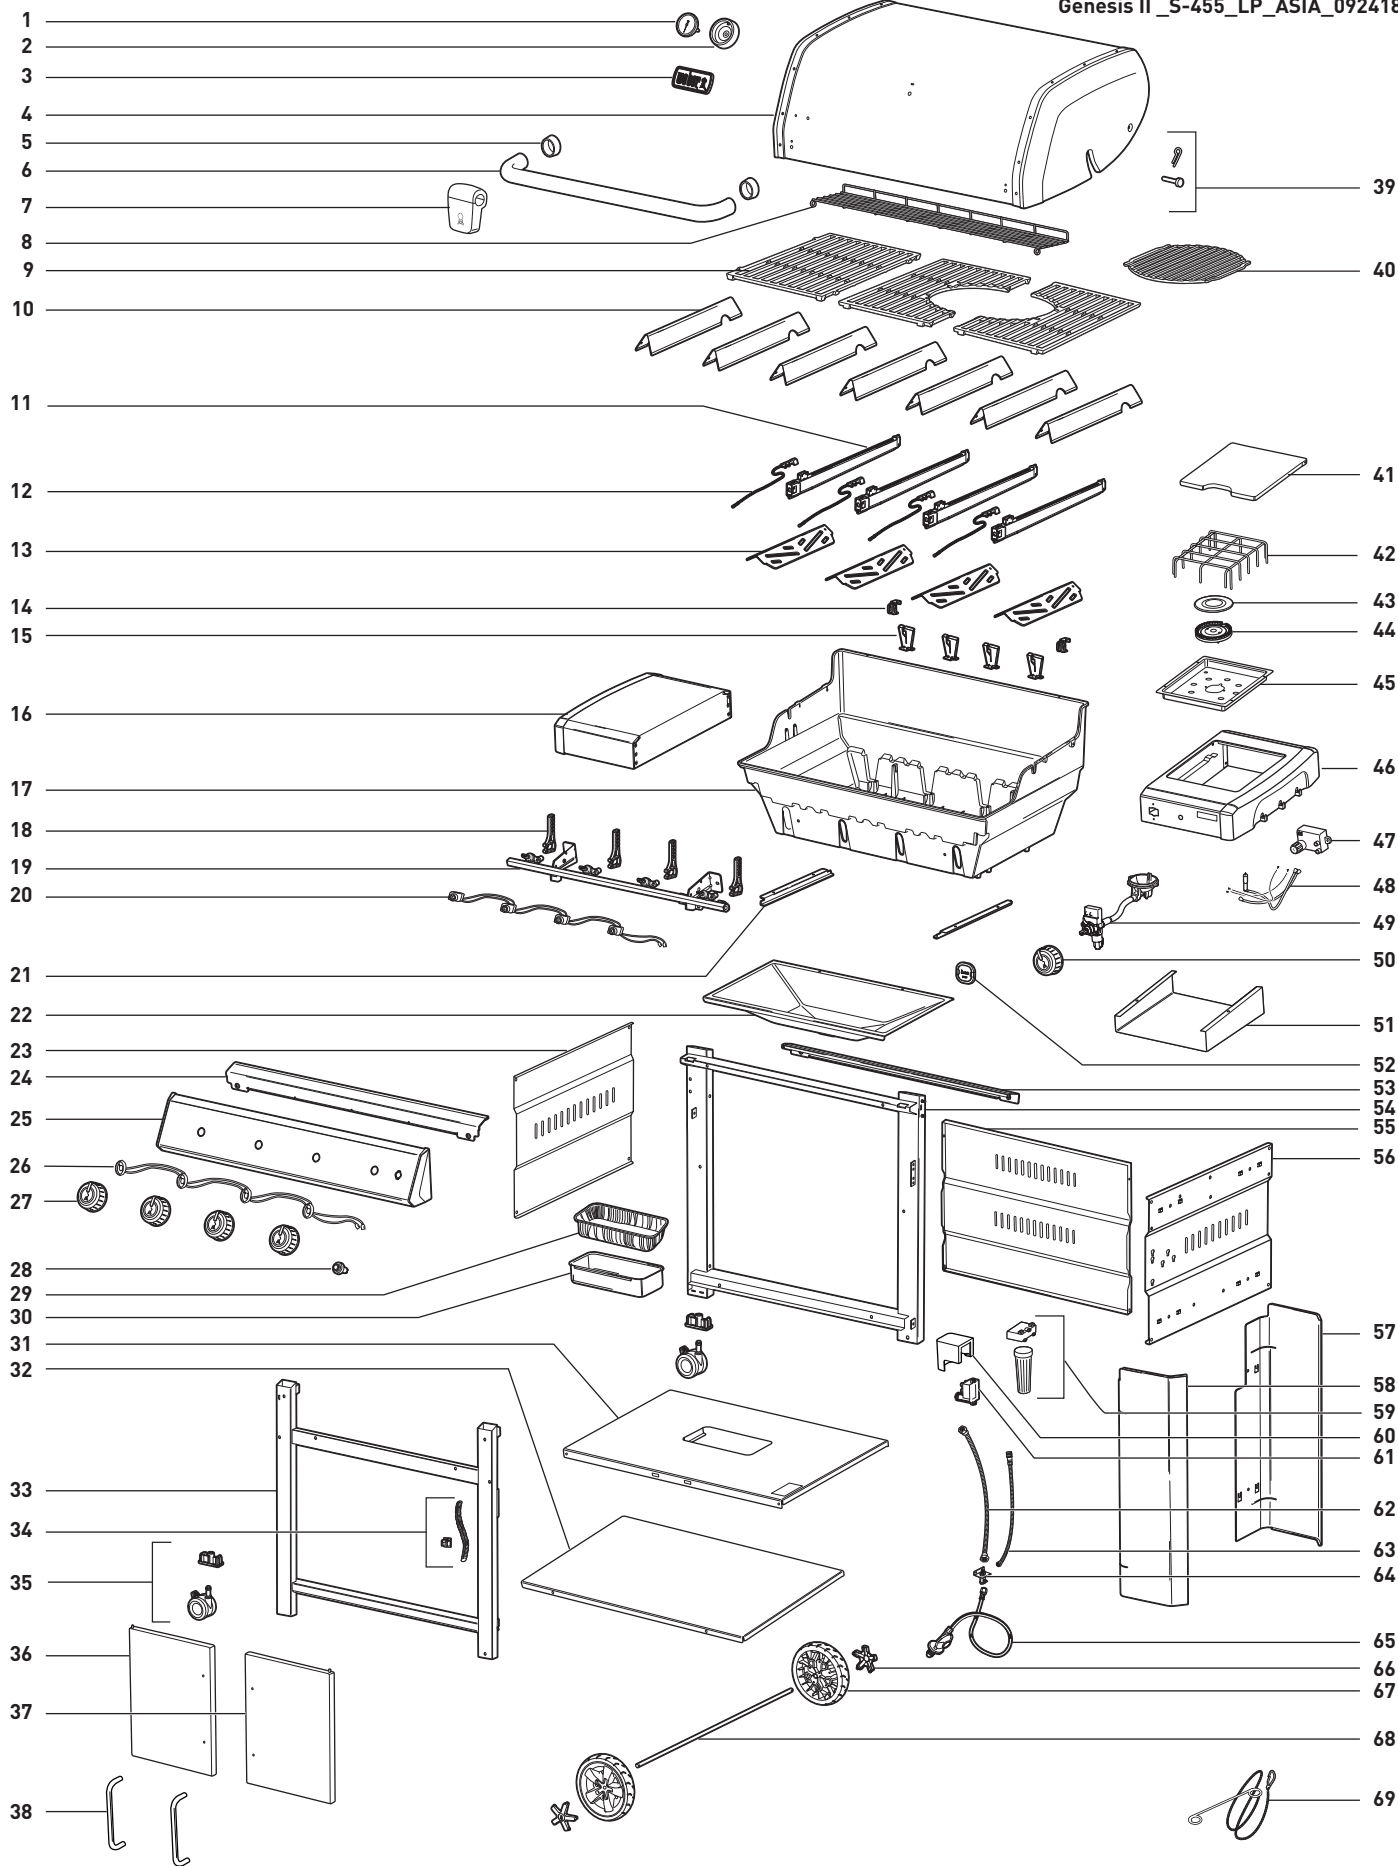



シリアル番号



今後の参照のために、
上の欄にグリルのシリアル
番号を記入しておい
てください。シリアル
番号は、グリルのフレー
ム右側の裏にある製品
データラベルに記載さ
れています。



Weber (Shanghai) Trading Ltd .

102H-F, Apollo Building, No.1440 Yan'An Road (M), Jing'An District
Shanghai, CHINA 200040
+86 21 5289 5665
SupportAsia@WeberStephen.com | weber.com

Weber - Stephen Products(Hong Kong) Limited

Room 8-12 17F, Sterling Centre, No.11 Cheung Yue Street
Cheung Sha Wan, HONG KONG
シンガポール: +65 3159 1184
香港: +852 3051 9188
インドネシア: +62 212 926 4138
フィリピン: +63 2395 3488
SupportAsia@WeberStephen.com | weber.com

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt Ltd

Kh 415, Ghitorni, Main MG Road, (Opp Metro Pillar 126)
New Delhi, INDIA 110030
+919900027067
customercare@weberindia.com | weberindia.com

Weber-Stephen Products Japan 合同会社

〒107-0062 東京都港区南青山 6-10-11
フォーリーフ南青山 3F
(03) 4588-9530
SupportAsia@WeberStephen.com | weber.com