


ACHTUNG:

Diesem Schlauchsatz ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung beigefügt, die beachtet werden muss.

- Achten Sie vor dem Auswechseln des Schlauchs darauf, dass das Regelventil des Brenners auf AUS gestellt ist. Den Bedienknopf eindrücken und im Uhrzeigersinn drehen.
- Den Schlauch und den Regler nicht vom Ventil abnehmen, wenn das Ventil an der Kunststoffhalterung befestigt ist. Wenn dies nicht beachtet wird, kann im Ventil ein kleiner Riss entstehen, der durch ein kleines Gasleck an der Oberseite des Gasregelventils einen Brand verursachen kann.
- Wenn der Schlauch nach der diesem Satz beigefügten Anleitung ausgewechselt wurde, führen Sie einen Lecktest durch, bevor Sie das Gasventil wieder an der Kunststoffhalterung befestigen:

A) Aus Wasser und Seife eine Seifenlösung erstellen und auf die vier (4) angegebenen Anschlüsse aufbringen.

B) Die Gaszufuhr aufdrehen und die Seifenlösung aufbringen.

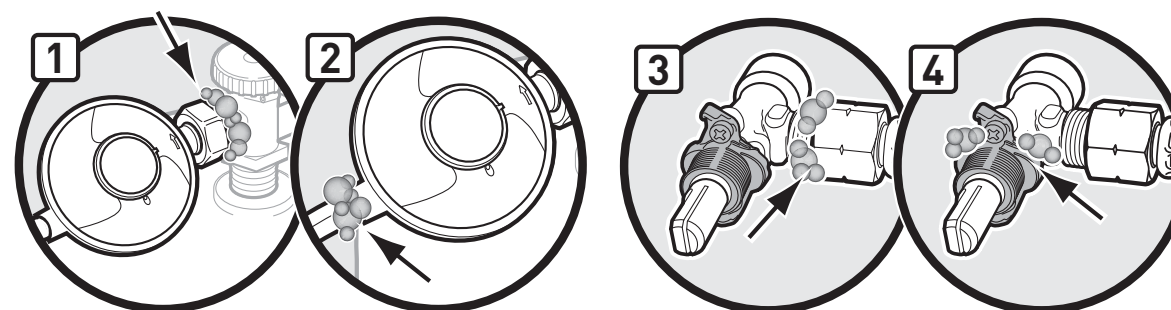

- 1) Anschluss Regler-Gasflasche
2) Anschluss Schlauch-Regler

- 3) Anschluss Schlauch-Ventil
4) Ventilbaugruppe

Wenn sich eine Blase bildet, liegt ein Leck vor. Wenn Sie ein Leck feststellen, den Grill NICHT BENUTZEN. Kontakt Weber-Stephen Deutschland GmbH +49 (0)6132-89990

WARNUNG! Wenn an den angegebenen Gasanschlüssen nach dem Auswechseln von Schlauch und Regler kein Lecktest durchgeführt wird, kann das zu einem Brand führen, der schwere Verletzungen und Sachschäden zur Folge haben kann.

